

Asas de seguridad

Asa en perfil de aluminio, tapas plástico

ESPECIFICACIÓN

Perfil del asa

Aluminio

- Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

- anodizado, color natural **EL**

Tapitas

Plástico, poliamida (PA)

gris oscuro

INFORMACIÓN

Los tiradores de regleta GN 430 se utilizan habitualmente en puertas giratorias o correderas y equipos de protección. También son adecuados como tiradores de cajones.

El canal para los tornillos M6 (aluminio extruido) permite utilizar un número opcional de tornillos de fijación en cualquier posición dentro de la dimensión l_2 .


Se puede entregar el perfil de aluminio en cualquier longitud y también se pueden entregar tapas individuales. Se pueden fabricar longitudes especiales desde cantidades relativamente pequeñas.

BAJO PEDIDO

- Longitudes especiales

DATOS TÉCNICOS

- Instrucciones de montaje / Ejemplos de aplicación (ver página)
- Características del plástico (ver página A2)

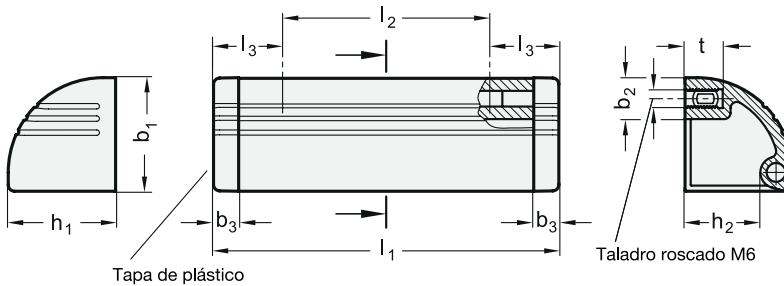


GN 430

Descripción	l_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	l_2 Área de atornillado	l_3	t	
GN 430-110-SW	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-SW	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-SW	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-SW	200	36	13	8	34	24	156	22	12	163
GN 430-250-SW	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-SW	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-SW	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-SW	500	36	13	8	34	24	456	22	12	388
GN 430-110-EL	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-EL	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-EL	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-EL	200	36	13	8	34	24	156	22	12	159
GN 430-250-EL	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-EL	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-EL	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-EL	500	36	13	8	34	24	456	22	12	390

Información sobre la fijación con un canal de tornillo

Gracias al nuevo canal de tornillo, que cubre todo el largo, puede colocarse cualquier número de tornillos con rosca estándar M6 en cualquier ubicación dentro del área de atornillado l_2 . Tenga en cuenta los siguientes valores de la guía:

- Profundidad de rosca mínima: 10 mm
- Carga máxima (tornillo): 400 N
- Par de apriete máximo: 4 Nm

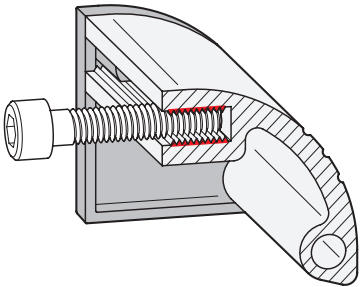

Ejemplos de aplicación

