

Asa en U

Acero inoxidable, diseño alto, sin rosca, para soldar

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 304 NI
granallado mate

INFORMACIÓN

Las asas en U de acero inoxidable GN 435.3, diseño alto, se fabrican con perfiles redondos curvados y se fijan mediante soldadura. Están diseñadas para aplicaciones que necesitan mayor altura de agarre. Por ejemplo, esto permite agarrar o sujetar el asa llevando guantes de seguridad. Algunas dimensiones también cumplen la norma de acceso a grúas DIN EN 13856.

Además de servir como asa, también puede utilizarse como guía de tubos flexibles, soporte de retención o similar.


Los orificios d_2 sirven, de ser necesario, para insertar pasadores de retención o pasadores guía que permitan posicionar y sujetar las asas en U fácilmente mediante los orificios de alineación de la contrapieza para realizar el proceso de soldadura.

BAJO PEDIDO


- otras dimensiones
- otros materiales

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

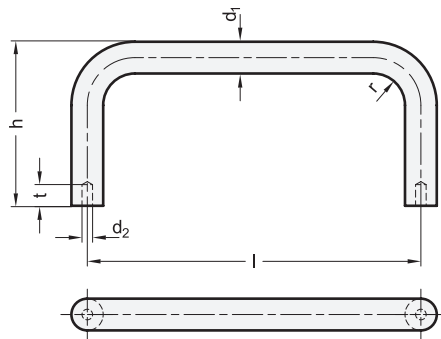

Ejemplo de aplicación y montaje

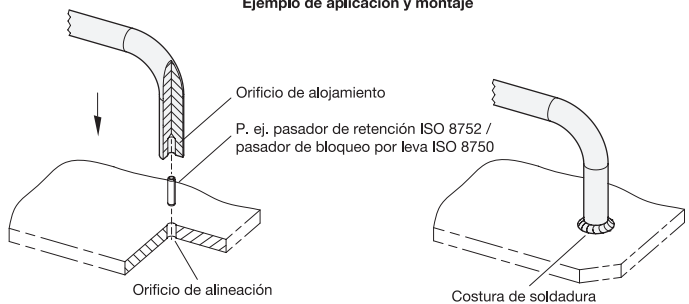

GN 435.3

STAINLESS STEEL

Descripción	d_1	Longitud $L \pm 0.5$	h	d_2 H12	r	t	
GN 435.3-12-125-75-NI	12	125	75	4	14	6	218
GN 435.3-12-125-110-NI	12	125	110	4	14	6	281
GN 435.3-12-160-75-NI	12	160	75	4	14	6	290
GN 435.3-12-160-110-NI	12	160	110	4	14	6	312
GN 435.3-12-200-75-NI	12	200	75	4	14	6	320
GN 435.3-12-200-110-NI	12	200	110	4	14	6	348
GN 435.3-16-160-85-NI	16	160	85	4	18	6	462
GN 435.3-16-160-125-NI	16	160	125	4	18	6	589
GN 435.3-16-200-85-NI	16	200	85	4	18	6	590
GN 435.3-16-200-125-NI	16	200	125	4	18	6	653
GN 435.3-16-300-85-NI	16	300	85	4	18	6	684
GN 435.3-16-300-125-NI	16	300	125	4	18	6	811