

Pomos de control

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **N**: sin marca de indicación
- Tipo **M**: con marca de indicación

Pomo

Acero inoxidable AISI 304

- Acabado granallado mate **MT**
- Marca de indicación para tipo M
Grabada con láser


Prisionero DIN 916

Acero inoxidable
con alojamiento hexagonal y extremo en punta, incluido en el suministro



DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

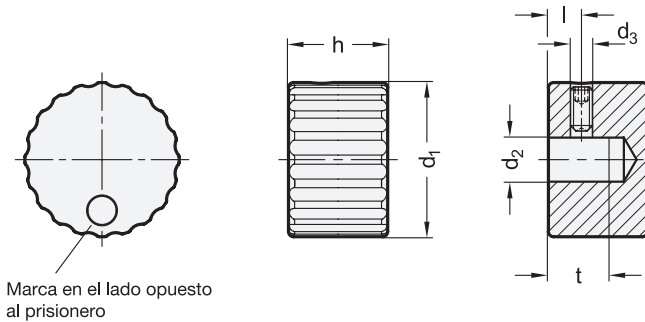

GN 436-N

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	d ₂ H8	d ₃	h	Longitud l	t mín.	⚖
GN 436-24-B5-N-MT	24	B 5	M 4	16	4	10	53
GN 436-24-B6-N-MT	24	B 6	M 4	16	4	10	52
GN 436-28-B6-N-MT	28	B 6	M 4	18	4	11	80
GN 436-28-B8-N-MT	28	B 8	M 4	18	4	11	78

GN 436-M

STAINLESS STEEL

Descripción	d ₁	d ₂ H8	d ₃	h	Longitud l	t mín.	⚖
GN 436-24-B5-M-MT	24	B 5	M 4	16	4	10	53
GN 436-24-B6-M-MT	24	B 6	M 4	16	4	10	52
GN 436-28-B6-M-MT	28	B 6	M 4	18	4	11	80
GN 436-28-B8-M-MT	28	B 8	M 4	18	4	11	78