

Bisagras

Zamac, con retención

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: posiciones de retención -90° / 0° / 90° / 180°
- Tipo **C**: posiciones de retención -3° / 117°

N.º de identificación

- **1** Par de retención 0,5 Nm
- **2** Par de retención 1 Nm
- **3** Par de retención 2,5 Nm
- **4** Par de retención 4 Nm

Hojas de bisagra

Zamac **ZD**

Revestido de plástico

- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**

Elementos de bloqueo/tapa

- Plástico, poliacetal (POM) para n.º de identificación 1 / 2
Temperatura de trabajo de hasta 80 °C
- Acero inoxidable AISI 630 para n.º de identificación 3 / 4

Pasador

Acero inoxidable AISI 303

Muelle de presión

- Acero para muelles para n.º de identificación 1 / 2
- Acero inoxidable AISI 301 para n.º de identificación 3 / 4

INFORMACIÓN

Las bisagras GN 437.4 con retención sostienen puertas y cubiertas en la posición de retención indicada sin necesidad de sistemas mecánicos adicionales.

Esto es particularmente ventajoso cuando las máquinas e instalaciones deben abrirse y cerrarse con frecuencia para la carga y descarga, y también es útil para el mantenimiento o las reparaciones. De esta forma, se evitan el cierre y la apertura no deseados e independientes.





Gracias a la posición de retención frontal de aprox. -3°, el tipo C también garantiza que la puerta o trampa quede ligeramente presionada contra el marco al cerrarse.


ACCESORIO

- GN 2370 Placas espaciadoras (ver página 1392)
- GN 2372 Pletinas (ver página 1393)

DATOS TÉCNICOS

- Lista de tipos de bisagra (ver página 1362)
- Información de la capacidad de carga de bisagras metálicas (ver página A40)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



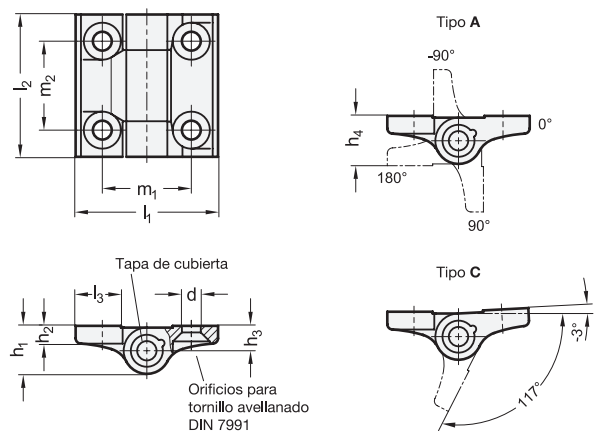

* Completar con
SW RAL9005
SR RAL9006

GN 437.4-1

Descripción	l ₁	l ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₃	m ₁	m ₂	Máx. par de retención en Nm Tolerancia	📐
GN 437.4-ZD-60-60-A1-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±10 %	158
GN 437.4-ZD-60-60-C1-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±10 %	158

GN 437.4-2

Descripción	l ₁	l ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₃	m ₁	m ₂	Máx. par de retención en Nm Tolerancia	📐
GN 437.4-ZD-60-60-A2-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±10 %	152
GN 437.4-ZD-60-60-C2-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±10 %	155

GN 437.4-3

Descripción	l ₁	l ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₃	m ₁	m ₂	Máx. par de retención en Nm Tolerancia	📐
GN 437.4-ZD-60-60-A3-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±20 %	190
GN 437.4-ZD-60-60-C3-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±20 %	190

GN 437.4-4

Descripción	l ₁	l ₂	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₃	m ₁	m ₂	Máx. par de retención en Nm Tolerancia	📐
GN 437.4-ZD-60-60-A4-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±20 %	191
GN 437.4-ZD-60-60-C4-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±20 %	191

Peso SW

