

Bisagras

Zamac / acero inoxidable, con fricción ajustable

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: 2x2 agujeros para tornillos de cabeza avellanada

Zamac **ZD**

Revestido de plástico

RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**

Acero inoxidable **A4**

AISI 316

granallado mate **GS**

Cono de fricción

Plástico (poliacetal POM)

Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C

Tornillo de ajuste

- Acero, zincado, acabado pasivado azul para ZD

- Acero inoxidable A4 para A4

Tuerca hexagonal

- Acero, zincado, acabado pasivado azul para ZD

- Acero inoxidable AISI 316 LHC para A4




DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga de las bisagras (ver página A40)
- Características plásticas (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)

ACCESORIO

- Pletinas espaciadoras de acero inoxidable GN 2370 (ver página 1392)

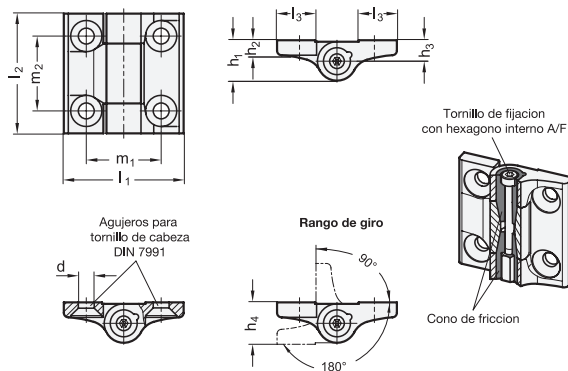

GN 437-ZD

Descripción	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	l3	m1	m2	A/F	Par de apriete máx. recomendado de tornillo de fijación en Nm	Par de rozamiento en Nm ≈	
GN 437-ZD-40-40-A-SR	40	40	5.3	13.5	5	7	14	13	25	25	2.5	0.5	2	53
GN 437-ZD-40-40-A-SW	40	40	5.3	13.5	5	7	14	13	25	25	2.5	0.5	2	53
GN 437-ZD-50-50-A-SR	50	50	6.5	15.5	6	8	16	16.5	30	30	3	0.75	4	91
GN 437-ZD-50-50-A-SW	50	50	6.5	15.5	6	8	16	16.5	30	30	3	0.75	4	91
GN 437-ZD-60-60-A-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	4	1.5	6.5	161
GN 437-ZD-60-60-A-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	4	1.5	6.5	161

GN 437-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	l3	m1	m2	A/F	Par de apriete máx. recomendado de tornillo de fijación en Nm	Par de rozamiento en Nm ≈	
GN 437-A4-40-40-A-GS	40	40	5.3	13.5	5	7	14	13	25	25	2.5	0.5	3	70
GN 437-A4-50-50-A-GS	50	50	6.5	15.5	6	8	16	16.5	30	30	3	0.75	4	113
GN 437-A4-60-60-A-GS	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	4	1.5	6	188