

Pies para equipos

Aluminio / acero inoxidable, con tapa de goma

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **R**: tapa, no deslizante

Cuerpo base

- Aluminio **AL**
Torneado, anodizado, negro **S**
- Acero inoxidable AISI 316L **A4**
Torneado **M**

Tapa

- Elastómero termoplástico (TPE)
- Dureza $\approx$ 75 Shore A
- Negro

INFORMACIÓN

Los pies para equipos GN 440 se utilizan para instalar equipos, maquinas pequeñas o accesorios, sobre superficies de trabajo o mesas. La tapa antideslizante aumenta la estabilidad, reduce el desgaste en la superficie sobre la que se apoya y cubre el agujero de montaje desde abajo.

Pueden instalarse desde arriba, utilizando la rosca interna d_2 o desde abajo, con un tornillo allen ISO 4762 utilizando el agujero pasante d_3 . La tapa está envasada por separado y es reutilizable.

La versión en negro ALS ofrece un aspecto discreto y reduce los reflejos en la superficie. La versión A4M es especialmente adecuada para su uso en entornos agresivos.




BAJO PEDIDO


- $d_1 = 25 / 32$ en acero inoxidable con tapa ESD

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

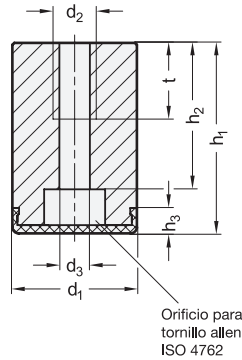

Ejemplos de aplicación

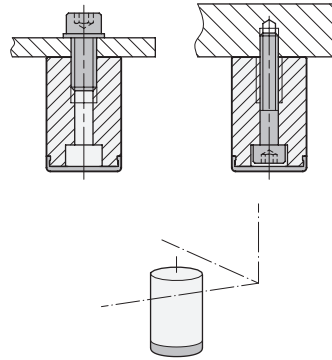

GN 440-AL

Descripción	d_1	h_1	d_2	d_3 Agujero pasante para tornillo	h_2	h_3	t mín.	Capacidad de carga estática en kN	⚖
GN 440-16-16-M4-R-ALS	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	7
GN 440-16-24-M4-R-ALS	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	11
GN 440-20-20-M5-R-ALS	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	14
GN 440-20-30-M5-R-ALS	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	22
GN 440-25-25-M6-R-ALS	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	29
GN 440-25-40-M6-R-ALS	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	48
GN 440-32-32-M8-R-ALS	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	62
GN 440-32-50-M8-R-ALS	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	99

GN 440-A4

Descripción	d_1	h_1	d_2	d_3 Agujero pasante para tornillo	h_2	h_3	t mín.	Capacidad de carga estática en kN	⚖
GN 440-16-16-M4-R-A4M	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	20
GN 440-16-24-M4-R-A4M	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	31
GN 440-20-20-M5-R-A4M	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	40
GN 440-20-30-M5-R-A4M	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	63
GN 440-25-25-M6-R-A4M	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	139
GN 440-25-40-M6-R-A4M	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	288
GN 440-32-32-M8-R-A4M	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	178
GN 440-32-50-M8-R-A4M	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	288

STAINLESS STEEL