

Tapones roscados

Resistente hasta 100°C, aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

- N.º 1: sin agujero de ventilación
- N.º 2: con perforación de ventilación

Aluminio

Revestido de plástico negro, RAL 9005, acabado mate SW

Natural, granallado BL

resistentes a temperaturas de hasta 100 °C

Juntas de goma de estanqueidad NBR (Perbunan)

INFORMACIÓN

Los tapones roscados GN 441 con el diámetro externo d1 coinciden con los agujeros roscados para los racores de conexión de los tubos DIN 3852.


El anillo de sellado está incrustado en un hueco radial situado en la cara plana, lo que hace que quede encajado y no se pueda extraer mientras se aprieta. Además, el sellado es relativamente suave, lo que mejora el efecto de sellado también en superficie

BAJO PEDIDO

- Tapones roscados con sonda de nivel

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)

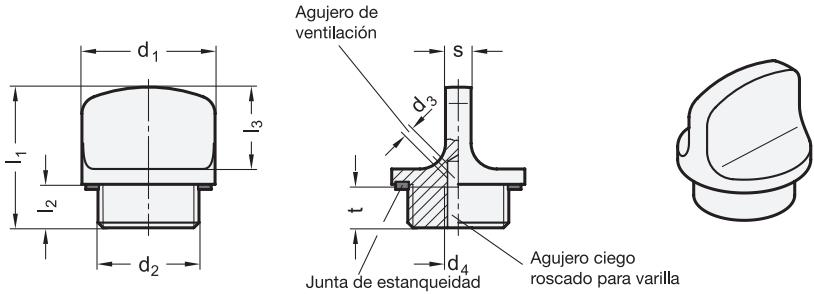

* Completar con el código del color de los tapones roscados

SW

BL

RAL9005

natural

GN 441

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.5	l2	l3	s	t mín.	⚖
GN 441-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1.5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1.5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1.5	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 441-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1.5	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 441-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1.5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1.5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 441-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 441-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32.5	11	18	7	8	48
GN 441-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32.5	11	18	7	8	48

Peso en color SW