

Tapones roscados

Resistente hasta 200 °C, aluminio

ESPECIFICACIÓN

N.º de identificación

- N.º 1: sin agujero de ventilación
- N.º 2: con perforación de ventilación

Aluminio

Revestido de plástico negro, RAL 9005, acabado mate **SW**

Natural, granallado **BL**

resistentes a temperaturas de hasta **200 °C**

Anillo de sellado de goma FPM (Viton®)

Identificación por acabado no negro del sello



INFORMACIÓN

Los tapones roscados GN 442 con el diámetro externo d₁ coinciden con los agujeros roscados para los racores de conexión de los tubos DIN 3852.


El anillo de sellado está incrustado en un hueco radial situado en la cara plana, lo que hace que quede encajado y no se pueda extraer mientras se aprieta. Además, el sellado es relativamente suave, lo que mejora el efecto de sellado también en superficie

BAJO PEDIDO

- Tapones roscados con sonda de nivel

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)

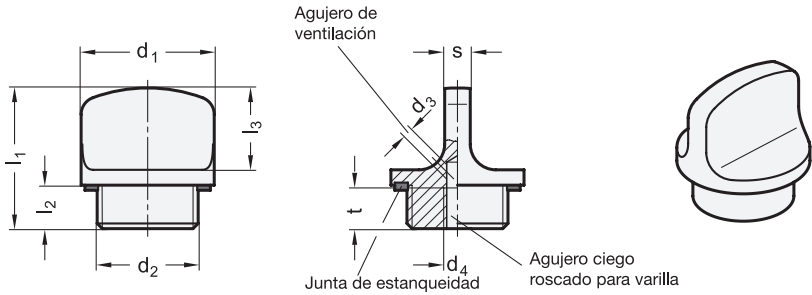

* Completar con el código del color de los tapones roscados

SW **BL**
RAL9005 natural

GN 442

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.5	l2	l3	s	t mín.	Δ
GN 442-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1.5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1.5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1.5	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1.5	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1.5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1.5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32.5	11	18	7	8	48
GN 442-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32.5	11	18	7	8	48

Peso en color SW