

Cierres a presión

**Acero inoxidable, con tirador tipo cubeta,
con y sin cerradura**

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **OS**: sin cerradura
- Tipo **bISC**: con cerradura (misma cerradura)

Cierre/contrapieza

Acero inoxidable AISI 304

- Anillo de tope / aro de fijación / tirador de apertura
Pulido **PL**
- Tornillos de cabeza gota de sebo

Cierre

Acero inoxidable AISI 316

Llave

Latón, niquelado



INFORMACIÓN


Los cierres a presión GN 449.5 combinan la función de un tirador tipo cubeta con la de un cierre a presión para proporcionar una forma sencilla de mantener las puertas, cubiertas y capotas cerradas.

Una vez que se ha perforado el agujero de montaje en el cuerpo de la puerta, la carcasa se inserta en él cuando se acciona, y el aro de fijación se empuja desde la parte trasera. El anillo de tope y el aro de fijación se conectan mediante dos tornillos de cabeza gota de sebo suministrados. La contrapieza se monta en el perfil o el marco de la puerta en ángulo recto con el elemento de enganche a presión de acuerdo con las dimensiones.

Los cierres a presión del tipo SC se entregan con una llave. La llave se puede retirar de las dos posiciones finales. La cerradura es estándar, de manera que todas ellas se pueden abrir con la misma llave.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

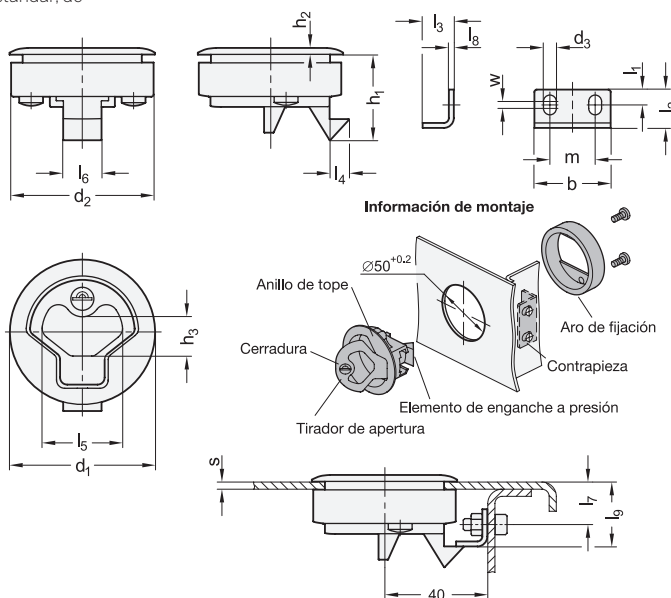

GN 449.5-OS

Descripción	d1	Espesor de pared	Espesor de pared	b	d2	d3	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	l7	l8	l9	m	w	Rango de ajuste	⚖️
		Tamaño nominal	s																			
GN 449.5-61-OS-PL	61	A 1	1...5	32	60	5.5	36	3	16.5	6.5	16	13	8	33.5	16	18	1.2	27.5	19.5	3	280	

GN 449.5-SC

Descripción	d ₁	Espesor de pared Tamaño nominal	Espesor de pared s	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m	w Rango de ajuste	
GN 449.5-61-SC-PL	61	A1	1.5	32	60	5.5	36	3	16.5	6.5	16	13	8	33.5	16	18	1.2	27.5	19.5	3	28