

Tornillos moleteados

Acero, tipo alto, con hueco hexagonal

ESPECIFICACIÓN

Acero

- clase de características 8
- Superficie de la cabeza torneada con precisión
- zincado, azul pasivado **ZB**

INFORMACIÓN



Los tornillos moleteados GN 464.1 tienen las mismas dimensiones que se indican en tornillos moleteados DIN 464 (ver página 268). Normalmente, la rosca de los tornillos se extiende hasta la cabeza y no tiene rebaje al final de la rosca.

En comparación con la norma DIN 464 (ver página 268), los tornillos moleteados GN 464.1 están elaborados con un material de mayor calidad y tienen hueco hexagonal.


Ello los hace apropiados para gran variedad de aplicaciones. También se pueden accionar muy fácilmente sin herramientas o, si se necesitan pares de apriete mayores, se pueden apretar y aflojar con una llave hexagonal.

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos / tuercas (ver página A20)

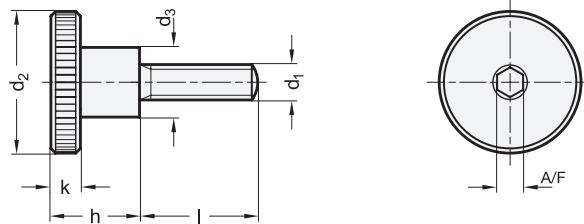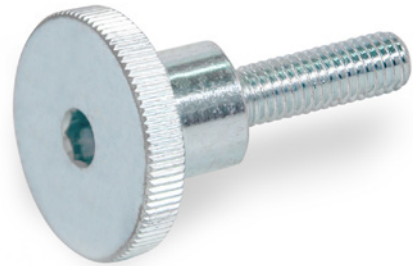

Instrucciones de montaje



GN 464.1

Descripción	d1	l	d2	d3	h	k	A/F	⚖
GN 464.1-M5-10-ZB	M 5	10	20	10	11.5	4	4	15
GN 464.1-M5-12-ZB	M 5	12	20	10	11.5	4	4	16
GN 464.1-M5-16-ZB	M 5	16	20	10	11.5	4	4	18
GN 464.1-M5-20-ZB	M 5	20	20	10	11.5	4	4	20
GN 464.1-M6-12-ZB	M 6	12	24	12	15	5	5	28
GN 464.1-M6-16-ZB	M 6	16	24	12	15	5	5	32
GN 464.1-M6-20-ZB	M 6	20	24	12	15	5	5	36
GN 464.1-M6-25-ZB	M 6	25	24	12	15	5	5	41
GN 464.1-M8-16-ZB	M 8	16	30	16	18	6	6	62
GN 464.1-M8-20-ZB	M 8	20	30	16	18	6	6	67
GN 464.1-M8-25-ZB	M 8	25	30	16	18	6	6	73
GN 464.1-M8-30-ZB	M 8	30	30	16	18	6	6	78
GN 464.1-M10-20-ZB	M 10	20	36	20	23	8	8	107
GN 464.1-M10-25-ZB	M 10	25	36	20	23	8	8	114
GN 464.1-M10-30-ZB	M 10	30	36	20	23	8	8	121
GN 464.1-M10-40-ZB	M 10	40	36	20	23	8	8	130