

Manivelas con empuñadura abatible

Aluminio, mecanismo retráctil de acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Cuerpo

Aluminio

- Revestido de plástico
 - Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**
- Cara de contacto del núcleo mecanizado

Tapa

Plástico
Gris claro

Empuñadura abatible tipo GN 798.5 (ver página 586)

- Plástico, poliamida (PA)
- Negro, acabado mate
 - Mecanismo abatible
Acero inoxidable
 - Eje, AISI 303
 - Pieza de unión, AISI 316 LHC
 - Sinterizado



INFORMACIÓN



La empuñadura de la manivela GN 472.5 se bloquea mediante un agujero cónico en la posición de trabajo.

Para inclinarla, primero se debe tirar la empuñadura hacia afuera del alojamiento en dirección axial.

Un resorte de compresión bloquea la empuñadura en ambas posiciones finales. Cuando se tira hacia afuera, vuelve a encajar automáticamente.

DATOS TÉCNICOS

- Agujeros cruzados GN 110 (ver página A17)
- Cuadrillos DIN 79 (ver página A16)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

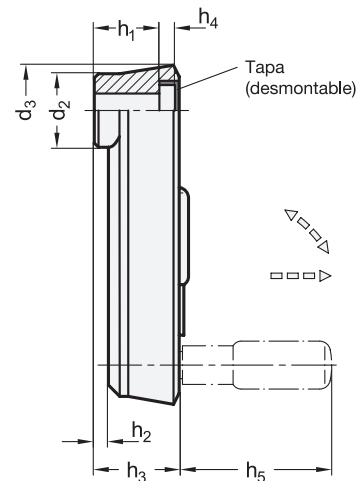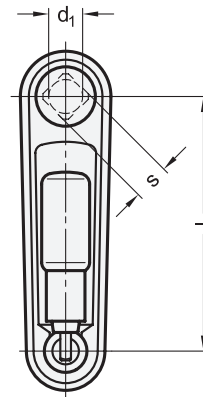

* Completar con

■ **SW** ■ **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 472.5-B

Descripción	Longitud l	d1 H7 Orificio	d2	d3	h1	h2 ≈	h3	h4	h5 ≈	Ø Empuñadura	⚖
GN 472.5-80-B10-*	80	B 10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	118
GN 472.5-100-B12-*	100	B 12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	197
GN 472.5-125-B14-*	125	B 14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	301

GN 472.5-S

Descripción	Longitud l	s H11 Cuadrado	d2	d3	h1	h2 ≈	h3	h4	h5 ≈	Ø Empuñadura	⚖
GN 472.5-80-V10-*	80	V 10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	118
GN 472.5-100-V12-*	100	V 12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	197
GN 472.5-125-V14-*	125	V 14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	301

Peso SW