

Abrazadera para fijación en varilla

Aluminio, desmontables, con orificio cruzado/paralelo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **Q**: con orificio cruzado
- Tipo **P**: con orificio paralelo

Abrazadera de montaje

Aluminio

- rectificado, acabado mate **MT**
- Anodizado, negro **ELS**

Tornillos de cabeza allen ISO 4762

acero inoxidable

Pasador de fijación ISO 2338

Acero inoxidable



INFORMACIÓN

Las abrazaderas para fijación en varilla GN 474.2 conectan tubos y varillas en paralelo o en ángulo recto. Se utilizan en aplicaciones como guías laterales, en las que las abrazaderas de montaje no deben sobresalir lateralmente.

Además, la zona de fijación desmontable permite la posterior inserción de la abrazadera de montaje en una estructura existente y simplifica la instalación cuando no es posible el montaje axial, por ejemplo, en caso de curvas.

Los modelos con agujero s con esquinas permite también la fijación de varillas/tubos de sección cuadrada.

El tornillo de apriete que se utiliza de serie es un tornillo allen con hexágono interior ISO 4762. Este pueden sustituirse por un kit de fijación GN 511 (ver página 1893) (véase el código del artículo en la tabla de dimensiones).

ACCESORIO

- GN 511 Kits de fijación (ver página 1893)
- GN 480.1 Tubos / varillas de retención (ver página 1904)



DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

*Completar con

MT
mate

ELS
anodizado, negro

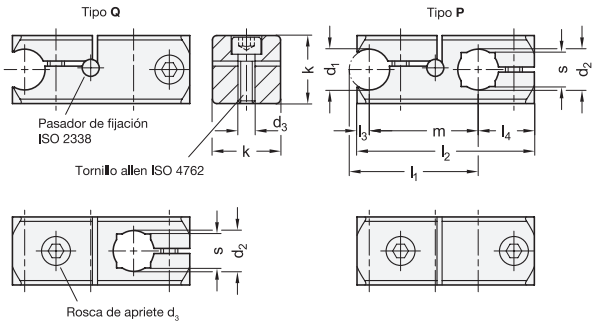

GN 474.2-Q

Descripción	d1 Orificio para eje de tolerancia h11	d2 Orificio para eje de tolerancia h11	d3 Roscado de sujeción	k	l1	l2	l3	l4	m	s Cuadrado	Juego de fijación para d3	⚖
GN 474.2-B8-B8-Q-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-Q-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-Q-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-Q-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-Q-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-Q-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

GN 474.2-P

Descripción	d1 Orificio para eje de tolerancia h11	d2 Orificio para eje de tolerancia h11	d3 Roscado de sujeción	k	l1	l2	l3	l4	m	s Cuadrado	Juego de fijación para d3	⚖
GN 474.2-B8-B8-P-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-P-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-P-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-P-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-P-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-P-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

Peso MT