

Abrazaderas de dos ejes

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Aluminio

- mate, rectificado **MT**
- negro, anodizado **ELS**

Tornillos de cabeza allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN



La versión estándar del tornillo de sujeción es un tornillo con cabeza allen y alojamiento hexagonal DIN 912. Puede sustituirse por un kit de fijación graduable GN 511 (ver página 1893) (véase la tabla de dimensiones).

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

ACCESORIO

- Kits de abrazaderas GN 511 (ver página 1893)

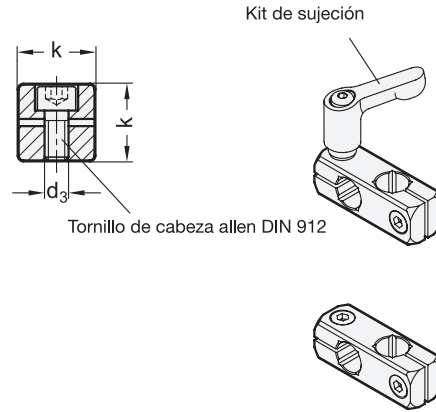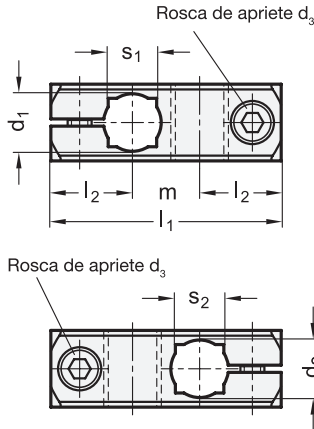

* Completar con el tipo de acabado de la abrazadera de dos tubos (MT o ELS)

MT
mate, pulido

ELS
anodizado, negro

GN 474

Descripción	d1 Para eje tolerancia h11	d2 Para eje tolerancia h11	k	d3	l1	l2	m	s1	s2	Kits de fijación para d3	
GN 474-B8-B8-*	B 8	B 8	14	M 4	37	13.5	10	-	-	GN 511-M4-14	16
GN 474-B10-B10-*	B 10	B 10	16	M 5	46	17	12	8	8	GN 511-M5-16	25
GN 474-B10-B8-*	B 10	B 8	16	M 5	46	17	12	8	-	GN 511-M5-16	27
GN 474-B12-B12-*	B 12	B 12	16	M 5	48	17	14	10	10	GN 511-M5-16	25
GN 474-B12-B8-*	B 12	B 8	16	M 5	48	17	14	10	-	GN 511-M5-16	27
GN 474-B15-B10-*	B 15	B 10	20	M 6	58	20.5	17	12	8	GN 511-M6-20	51
GN 474-B15-B12-*	B 15	B 12	20	M 6	58	20.5	17	12	10	GN 511-M6-20	49
GN 474-B15-B15-*	B 15	B 15	20	M 6	58	20.5	17	12	12	GN 511-M6-20	44
GN 474-B16-B12-*	B 16	B 12	20	M 6	59	20.5	18	-	10	GN 511-M6-20	49
GN 474-B16-B16-*	B 16	B 16	20	M 6	59	20.5	18	-	-	GN 511-M6-20	44
GN 474-B20-B15-*	B 20	B 15	25	M 6	65	21.5	22	16	12	GN 511-M6-25	80
GN 474-B20-B16-*	B 20	B 16	25	M 6	65	21.5	22	16	-	GN 511-M6-25	77
GN 474-B20-B20-*	B 20	B 20	25	M 6	65	21.5	22	16	16	GN 511-M6-25	67

Peso ELS