

Abrazadera giratoria de dos ejes

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Aluminio

- mate, rectificado **MT**
- negro, anodizado **ELS**

Tornillos de cabeza allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

Tornillo de fijación DIN 915
Acero inoxidable AISI 304

Kits de abrazaderas GN 511 (véase página 1893)



INFORMACIÓN


Las abrazaderas de montaje bidireccionales giratorias GN 475 permiten unir barras de conexión y tubos en cualquier ángulo de montaje. Con la libertad para ajustar el ángulo, las dos mitades de sujeción de montaje se mantienen unidas en contacto con el eje. La versión estándar de los tornillos de sujeción para las roscas de sujeción d_3 y d_4 son tornillos con cabeza allen y alojamiento hexagonal DIN 912. Pueden sustituirse por una palanca de sujeción graduable GN 511 (ver página 1893).

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

ACCESORIO

- Kits de abrazaderas GN 511 (ver página 1893)

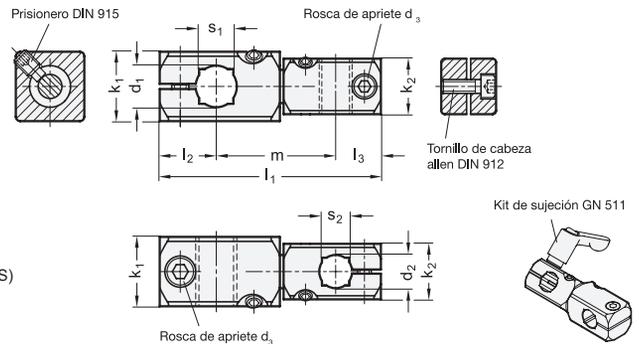

* Completar con el tipo de acabado de la abrazadera orientable (MT o ELS)

- | | |
|--------------|------------------|
| MT | ELS |
| mate, pulido | anodizado, negro |

GN 475

Descripción	d1 Para eje tolerancia h11	d2 Para eje tolerancia h11	k1	k2	d3	d4	l1	l2	l3	m	s1	s2	Kits de fijación para d3	Kits de fijación para d4	⚖
GN 475-B8-B8-*	B 8	B 8	16	16	M 4	M 4	52.5	13	13	26.5	-	-	GN 511-M4-16	GN 511-M4-16	34
GN 475-B10-B8-*	B 10	B 8	20	16	M 5	M 4	58	15.5	13	29.5	8	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16	50
GN 475-B10-B10-*	B 10	B 10	20	20	M 5	M 5	63.5	15.5	15.5	32.5	8	8	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20	65
GN 475-B12-B8-*	B 12	B 8	20	16	M 5	M 4	62	16.5	13	32.5	10	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16	54
GN 475-B12-B12-*	B 12	B 12	20	20	M 5	M 5	71.5	16.5	16.5	38.5	10	10	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20	73
GN 475-B15-B10-*	B 15	B 10	25	20	M 6	M 5	75.5	20	15.5	40	12	8	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	105
GN 475-B15-B12-*	B 15	B 12	25	20	M 6	M 5	79.5	20	16.5	43	12	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	108
GN 475-B15-B15-*	B 15	B 15	25	25	M 6	M 6	87.5	20	20	47.5	12	12	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25	143
GN 475-B16-B12-*	B 16	B 12	25	20	M 6	M 5	81	20	16.5	44.5	-	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	112
GN 475-B16-B16-*	B 16	B 16	25	25	M 6	M 6	90.5	20	20	50.5	-	-	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25	139
GN 475-B20-B15-*	B 20	B 15	30	25	M 6	M 6	95	22	20	53	16	12	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25	193
GN 475-B20-B16-*	B 20	B 16	30	25	M 6	M 6	96.5	22	20	54.5	16	-	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25	196
GN 475-B20-B20-*	B 20	B 20	30	30	M 6	M 6	102.5	22	22	58.5	16	16	GN 511-M6-30	GN 511-M6-30	242

Peso ELS