

Abrazaderas en T de montaje en varilla

Aluminio, divisibles

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con agujero
- Tipo **W**: con perno

Abrazadera de montaje

Aluminio

- rectificado, acabado mate **MT**
- Anodizado, negro **ELS**

Perno para el tipo W

Acero inoxidable AISI 303

Tornillos de cabeza allen ISO 4762

acero inoxidable

Pasador de fijación ISO 2338

Acero inoxidable

Prisionero DIN 913 para tipo A

acero inoxidable

Prisionero DIN 915 para tipo W


acero inoxidable

INFORMACIÓN

Las abrazaderas en T de montaje en varilla GN 476.2 conectan tubos y varillas con forma de T. Se utilizan en aplicaciones como guías laterales, en las que las abrazaderas de montaje no deben sobresalir lateralmente.

Además, el punto de fijación dividido permite la posterior inserción de la abrazadera de montaje en una estructura existente y simplifica la instalación cuando no es posible la inserción axial, por ejemplo, en caso de curvas.

Combinando una abrazadera de montaje de tipo W con otra de tipo A, se pueden conectar dos tubos o varillas formando un ángulo cualquiera ajustable. El tornillo de apriete que se utiliza de serie es un tornillo allen con hexágono interior ISO 4762. Este pueden sustituirse por un kit de fijación GN 511 (ver página 1893) (véase el código del artículo en la tabla de dimensiones).

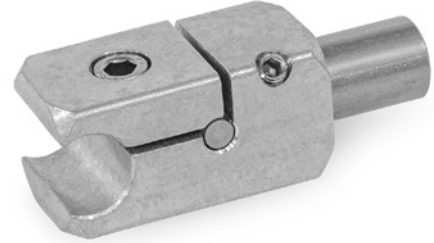



ACCESORIO

- GN 511 Kits de fijación (ver página 1893)
- GN 480.1 Tubos / varillas de retención (ver página 1904)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

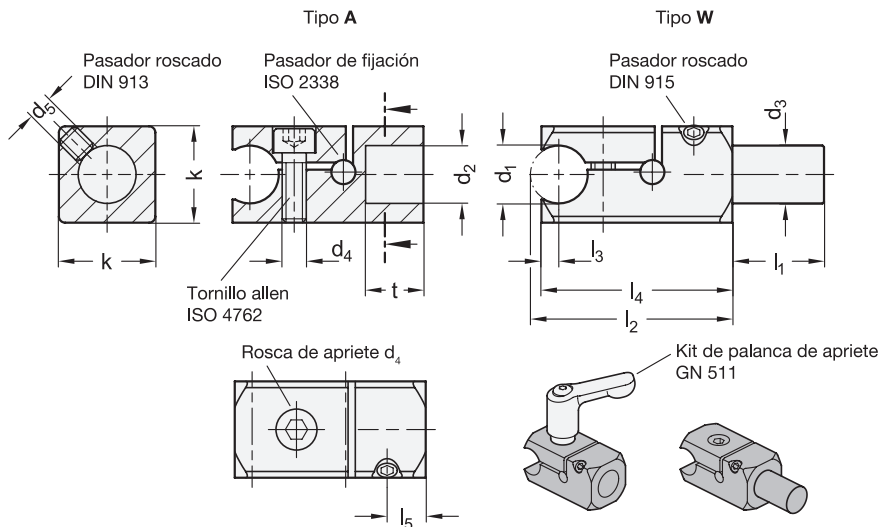

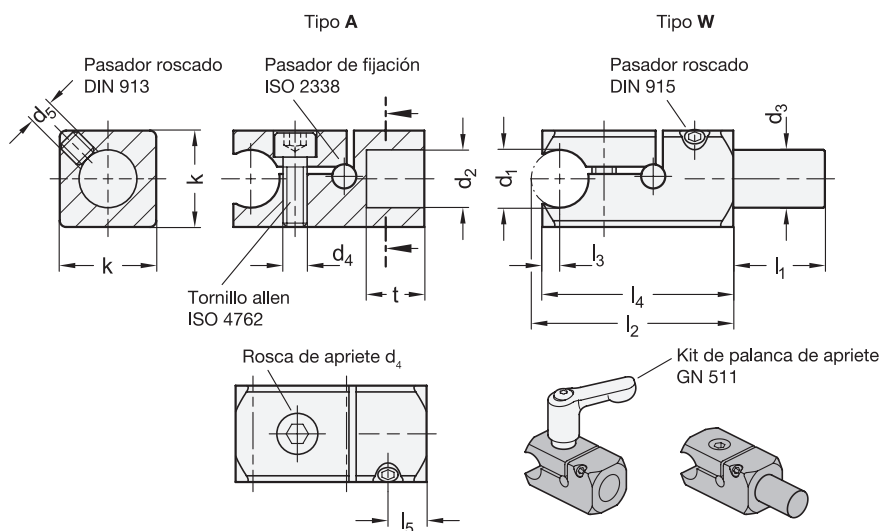

* Completar con

MT
mate

ELS
anodizado, negro

GN 476.2-A

Descripción	d ₁ Orificio para eje de tolerancia h11	d ₂	d ₄ Roscado de sujeción	d ₅	k	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	t	Juego de fijación para d ₄	⚖
GN 476.2-B8-B8-A-*	B 8	B 8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	8	GN 511-M4-16	20
GN 476.2-B10-B10-A-*	B 10	B 10	M 5	M 5	20	38	3.1	36.1	7	10	GN 511-M5-20	36
GN 476.2-B12-B12-A-*	B 12	B 12	M 5	M 5	20	42	3.6	39.6	8	12	GN 511-M5-20	42
GN 476.2-B15-B15-A-*	B 15	B 15	M 6	M 6	25	52	4.4	48.9	10	15	GN 511-M6-25	70
GN 476.2-B16-B16-A-*	B 16	B 16	M 6	M 6	25	55	4.8	51.8	11	16	GN 511-M6-25	72
GN 476.2-B20-B20-A-*	B 20	B 20	M 6	M 6	30	63	6	59	12	18	GN 511-M6-30	111

GN 476.2-W

Descripción	d1	d3	d4	d5	k	l1	l2	l3	l4	l5	Juego de fijación para d4	
	Orificio para eje de tolerancia h11		Roscado de sujeción									
GN 476.2-B8-8-W-*	B 8	8	M 4	M 4	16	16	32	2.5	30.5	5.5	GN 511-M4-16	29
GN 476.2-B10-10-W-*	B 10	10	M 5	M 5	20	17	38	3.1	36.1	7	GN 511-M5-20	53
GN 476.2-B12-12-W-*	B 12	12	M 5	M 5	20	19	42	3.6	39.6	8	GN 511-M5-20	64
GN 476.2-B15-15-W-*	B 15	15	M 6	M 6	25	21	52	4.4	48.9	10	GN 511-M6-25	119
GN 476.2-B16-16-W-*	B 16	16	M 6	M 6	25	24	55	4.8	51.8	11	GN 511-M6-25	134
GN 476.2-B20-20-W-*	B 20	20	M 6	M 6	30	26	63	6	59	12	GN 511-M6-30	219

Peso MT