

Bridas de montaje

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Aluminio

- mate, rectificado **MT**
- negro, anodizado **ELS**

Tornillo de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable AISI 304

Kits de abrazaderas GN 511 (véase página 1893)

- Zamac
- Insertos / Casquillos distanciadores, acero inoxidable AISI 303

INFORMACIÓN

Las abrazaderas de montaje GN 478 están diseñadas para el montaje de soporte de sensores GN 479 (ver página 1895) y placas de retención GN 479.1 (ver página 1896). Están fabricadas con un roscado central y con un agujero $d_1 = B15$ y mayor, además de una plantilla con 4 agujeros de M4.


La versión estándar de los tornillos de sujeción son tornillos con cabeza allen y alojamiento hexagonal DIN 912. Pueden sustituirse por palancas de sujeción graduable GN 511 (ver página 1893) (véase la tabla de dimensiones).

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

ACCESORIO

- Kits de abrazaderas GN 511 (ver página 1893)

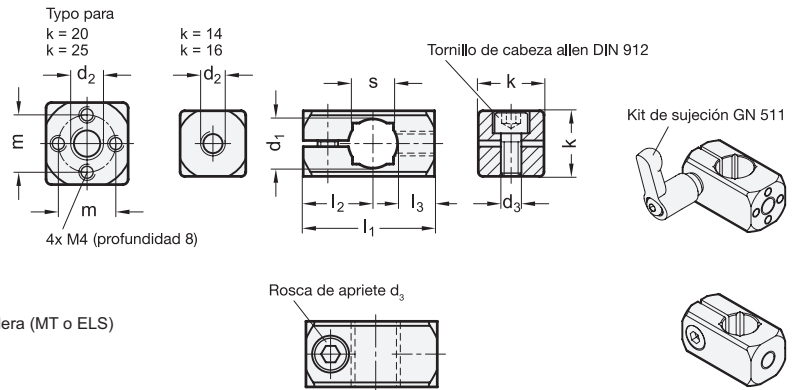

* Completar con el tipo de acabado de la abrazadera (MT o ELS)

MT	ELS
mate, pulido	anodizado, negro

GN 478

Descripción	d1 Para eje tolerancia h11	d2	d3	k	m	l1	l2	l3	s	Kits de fijación para d3	⚖
GN 478-B8-M5-*	B 8	M 5	M 4	14	-	25	13.5	7.5	-	GN 511-M4-14	11
GN 478-B10-M5-*	B 10	M 5	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B10-M6-*	B 10	M 6	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B10-M8-*	B 10	M 8	M 5	16	-	30	17	8	8	GN 511-M5-16	16
GN 478-B12-M5-*	B 12	M 5	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	16
GN 478-B12-M6-*	B 12	M 6	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	17
GN 478-B12-M8-*	B 12	M 8	M 5	16	-	32	17	9	10	GN 511-M5-16	17
GN 478-B15-M6-*	B 15	M 6	M 6	20	14	40	20.5	12	12	GN 511-M6-20	32
GN 478-B15-M8-*	B 15	M 8	M 6	20	14	40	20.5	12	12	GN 511-M6-20	31
GN 478-B16-M6-*	B 16	M 6	M 6	20	14	40	20.5	11.5	-	GN 511-M6-20	31
GN 478-B16-M8-*	B 16	M 8	M 6	20	14	40	20.5	11.5	-	GN 511-M6-20	30
GN 478-B20-M8-*	B 20	M 8	M 6	25	17	45	21.5	12	16	GN 511-M6-25	51
GN 478-B20-M10-*	B 20	M 10	M 6	25	17	45	21.5	12	16	GN 511-M6-25	50

Peso ELS