

Placas de retención

para abrazaderas con agujeros roscados GN 478 / GN 484

ESPECIFICACIÓN

Acero inoxidable AISI 303
granallado mate

INFORMACIÓN


Las placas de retención GN 479.1 están diseñados como elementos de montaje universal, por ejemplo para servir de taladro de calibración específico.

Los agujeros de unión coinciden con la rosca central de las abrazaderas de montaje GN 478 (ver página 1884) y abrazaderas de fijación GN 484 (ver página 1892). Para $k=30$, los agujeros rasgados en cruz proporcionan un ajuste extraordinario y permiten el uso de dos tornillos de fijación.


Los tornillos de fijación se piden por separado.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

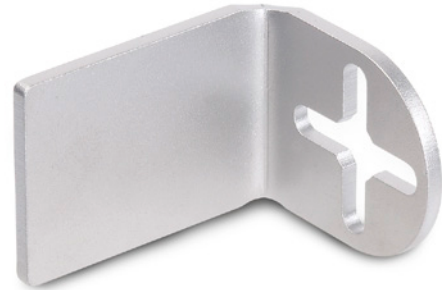


Ancho del pivote $k=16$




Abrazadera de montaje
GN 478/

Placa de retencion




Ancho del pivote $k=30$



Abrazadera de montaje
GN 478

Placa de retencion



GN 479.1

STAINLESS STEEL

Descripción	k	Δ
GN 479.1-16	16	10
GN 479.1-30	30	37