

Abrazaderas articuladas

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **Q**: Agujero de la abrazadera perpendicular al eje de giro
- Tipo **P**: Agujero de la abrazadera paralelo al eje de giro

Aluminio

- mate, rectificado **MT**
- negro anodizado **ELS**

Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN


Las abrazaderas articuladas GN 482 pueden combinarse con abrazaderas articuladas en T GN 483 (ver página 1891) y abrazaderas de fijación GN 484 (ver página 1892) con las mismas dimensiones k para obtener conjuntos de abrazaderas articuladas. Kits de fijación GN 511.1 (ver página 1894) con tornillo (tipo S) y con manilla graduable (tipo K) están disponibles para dicha combinación. Además, el tornillo de sujeción d₄, que es un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 y alojamiento hexagonal en el diseño estándar, puede sustituirse por un kit de fijación GN 511 (ver página 1893). En la tabla de dimensiones se indica cómo realizar pedidos.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

ACCESORIO

- Kits de sujeción GN 511 (ver página 1893)
- Kits de sujeción GN 511.1 (ver página 1894)

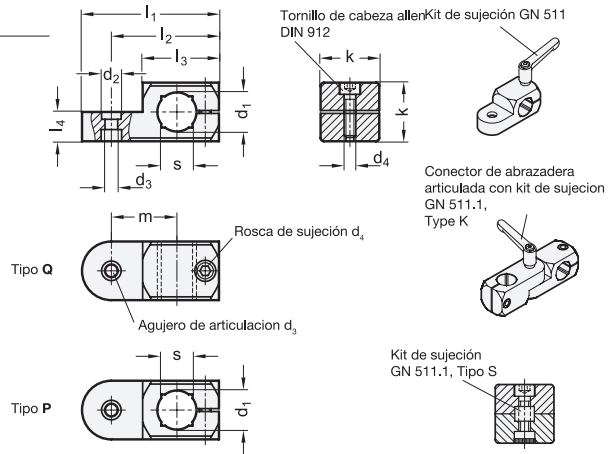

* Completar con el código del acabado de la abrazadera articulada (MT o ELS)

MT mate, pulido
ELS anodizado, negro

GN 482

Descripción	d1 Para eje tolerancia h11	k	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	l4	s	Kits de fijación para d3 Type S/K	Kits de fijación para d4	
GN 482-B8-16-P-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-P-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-P-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	34
GN 482-B15-25-P-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	67
GN 482-B16-25-P-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M5-25	66
GN 482-B20-30-P-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99
GN 482-B8-16-Q-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-Q-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-Q-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	35
GN 482-B15-25-Q-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	60
GN 482-B16-25-Q-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	65
GN 482-B20-30-Q-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99

Peso ELS