

Abrazaderas articuladas en T

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con agujero
- Tipo **W**: con perno

Aluminio

- mate, rectificado **MT**
- negro anodizado **ELS**

Perno (Tipo W)

Acero cincado, pasivado azul

Tornillo de fijación DIN 913 (Tipo A)

Acero inoxidable AISI 304

Tornillo de fijación DIN 915 (Tipo W)

Acero inoxidable AISI 304

INFORMACIÓN

Las abrazaderas articuladas en T GN 483 pueden combinarse con abrazaderas articuladas GN 482 (véase página 1890) y abrazaderas de fijación GN 484 (véase página 1892) con las mismas dimensiones k para obtener conjuntos de abrazaderas articuladas giratorias. Kits de fijación GN 511.1 (véase página 1894) con tornillo, tipo S, y con manilla graduable, tipo K, están disponibles para dicho fin (véase la descripción en la tabla de dimensiones).


DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

* Completar con el tipo de acabado de las abrazaderas articuladas (MT o ELS)

MT
mate, pulido

ELS
anodizado, negro

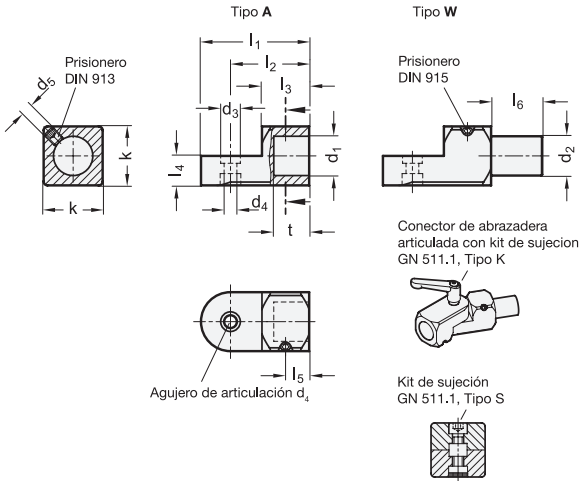

GN 483

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	k	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	l6	t	Kits de fijación para d4 Tipo S	Kits de fijación para d3 Tipo K	16
GN 483-B8-16-A-*	B 8	-	16	7	4.5	M 4	30	22	13	8	5.5	16	8	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	45
GN 483-B10-20-A-*	B 10	-	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	7	17	10	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	20
GN 483-B12-20-A-*	B 12	-	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	8	19	12	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	20
GN 483-B15-25-A-*	B 15	-	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	10	21	15	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	40
GN 483-B16-25-A-*	B 16	-	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	11	24	16	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	40
GN 483-B20-30-A-*	B 20	-	30	10	6.5	M 6	55	40	24	15	12	26	18	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80
GN 483-8-16-W-*	-	8	16	7	4.5	M 4	30	22	13	8	5.5	16	8	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	20
GN 483-10-20-W-*	-	10	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	7	17	10	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	42
GN 483-12-20-W-*	-	12	20	8.5	5.5	M 5	38	28	17	10	8	19	12	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	51
GN 483-15-25-W-*	-	15	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	10	21	15	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	94
GN 483-16-25-W-*	-	16	25	10	6.5	M 6	46	33.5	20	12.5	11	24	16	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	106
GN 483-20-30-W-*	-	20	30	10	6.5	M 6	55	40	24	15	12	26	18	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	180

Peso ELS