

Abrazaderas de fijación

Aluminio


ESPECIFICACIÓN

Aluminio


- mate, rectificado **MT**
- negro anodizado **ELS**

INFORMACIÓN

Las abrazaderas de fijación GN 484 están diseñadas principalmente para soportes de sensores GN 479 (ver página 1895) y placas de retención GN 479.1 (ver página 1896). Presentan una rosca central y, para el tamaño con $k = 20$ y superior, un agujero adicional de $4 \times M4$. Si se utilizan abrazaderas articuladas GN 482 (ver página 1890) y abrazaderas articuladas en T GN 483 (ver página 1891) con las mismas dimensiones k , las abrazaderas de fijación GN 484 pueden combinarse fácilmente para obtener conjuntos de abrazaderas articuladas giratorias. Kits de fijación GN 511.1 (ver página 1894) con tornillo, tipo S, y con manilla graduable, tipo K, están disponibles para dicho fin (véase la descripción en la tabla de dimensiones).

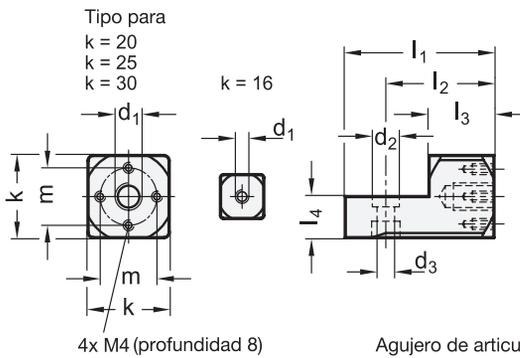

Conector de abrazadera articulada con kit de sujeción GN 511.1, Tipo K



Conjunto de abrazaderas articuladas GN 482, tipo P

Kit de sujeción GN 511.1, Tipo S



* Completar con el tipo de acabado de la abrazadera de fijación (MT o ELS)

MT mate, pulido **ELS** anodizado, negro

GN 484

Descripción	d1	k	d2	d3	l1	l2	l3	l4	m	Kits de fijación para d3 Tipo S	Kits de fijación para d3 Tipo K	🔗
GN 484-M5-16-*	M5	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M6-16-*	M6	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M8-16-*	M8	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	11
GN 484-M6-20-*	M6	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	24
GN 484-M8-20-*	M8	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	23
GN 484-M8-25-*	M8	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	46
GN 484-M10-25-*	M10	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	45
GN 484-M8-30-*	M8	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	84
GN 484-M10-30-*	M10	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	82
GN 484-M12-30-*	M12	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80

Peso ELS