

Bases de conector articuladas

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

- Aluminio
- mate, acabado pulido**MT**
 - negro, anodizado **ELS**

INFORMACIÓN

Los conectores de abrazaderas articuladas con placa base GN 485 pueden combinarse con conectores de abrazaderas articuladas GN 482 (ver página 1890), conectores de abrazaderas articuladas en T GN 483 (ver página 1891) y conectores de abrazaderas de fijación GN 484 (ver página 1892), con las mismas dimensiones k para obtener conjuntos de abrazaderas articuladas giratorias. Los kits de sujeción GN 511.1 (ver página 1894) con tornillo (tipo S) y con manilla graduable (tipo K) están disponibles para dicha combinación (el código del artículo aparece en la tabla de dimensiones).



La distancia m entre los agujeros de los conectores de abrazaderas articuladas con placa base GN 485 es compatible con los conectores de abrazaderas articuladas con placa base, las abrazaderas de montaje GN 477 (ver página 1879), los pernos bridados GN 480 (ver página 1885) y también con los imanes de retención GN 51.6 (ver página 2032).

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

ACCESORIO


- Kits de sujeción GN 511.1 (ver página 1894)

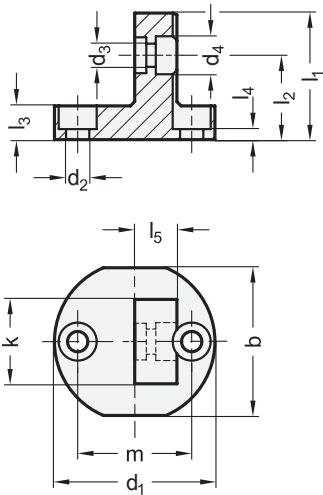

Kit de sujeción
GN 511.1, Tipo S



Conector do abrazaderas
articulados GN 482



Kit de sujeción
GN 511.1, Tipo K

GN 485

Descripción	k	b	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	Kits de fijación para d3 Tipo K	Kits de fijación para d3 Tipo S	18
GN 485-16-MT	16	29	31.5	M 4	4.5	7.5	25	17	7	3	8	22	GN 511.1-M4-16-K	GN 511.1-M4-16-S	18
GN 485-20-MT	20	35	38	M 5	5.5	9	30	20	8	2.5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S	31
GN 485-25-MT	25	41	45	M 6	6.5	10.5	37	24.5	10	4	12.5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S	55
GN 485-30-MT	30	44	50	M 6	6.5	10.5	44.5	29.5	12.5	6.5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S	90
GN 485-16-ELS	16	29	31.5	M 4	4.5	7.5	25	17	7	3	8	22	GN 511.1-M4-16-K	GN 511.1-M4-16-S	20
GN 485-20-ELS	20	35	38	M 5	5.5	9	30	20	8	2.5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S	33
GN 485-25-ELS	25	41	45	M 6	6.5	10.5	37	24.5	10	4	12.5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S	57
GN 485-30-ELS	30	44	50	M 6	6.5	10.5	44.5	29.5	12.5	6.5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S	92

