

Uniones de conectores articulados

Aluminio / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con tornillo de cabeza allen DIN 912
- Tipo **B**: con palanca de apriete ajustable

Aluminio

- rectificado, acabado mate **MT**
- Revestido de plástico negro, RAL 9005, acabado texturado **SW**

Fundición de acero inoxidable **NI**

- AISI CF-8
- granallado mate

Tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912
Acero inoxidable AISI 304

Tuercas hexagonales DIN 934
Acero inoxidable AISI 304

Empuñaduras graduables


- Zamac (en MT/SW)
Revestido de plástico color plateado, RAL 9006, acabado texturado
- acero inoxidable fundición AISI CF-8 granallado mate
- Insertos
Acero inoxidable AISI 303

INFORMACIÓN

Uniones de conectores articulados GN 490 fijan las barras o tubos mediante un prisma, permitiendo así abarcar una tolerancia de Ø superior. El resorte facilita la fijación y liberación.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

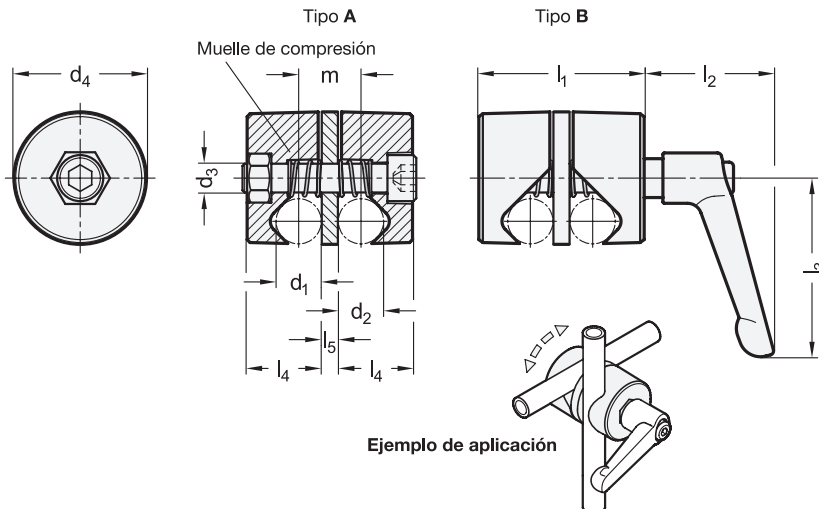

* Completar con el código de color (MT o SW)

MT	SW
rectificado, acabado mate	negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 490-A-AL

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	
GN 490-8-8-A-*	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	52
GN 490-10-10-A-*	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	95
GN 490-12-12-A-*	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	118
GN 490-14-14-A-*	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	373
GN 490-15-15-A-*	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	393
GN 490-16-16-A-*	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	521
GN 490-18-18-A-*	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	549
GN 490-20-20-A-*	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	630

Peso de modelo MT

* Completar con el código de color (MT o SW)

MT	SW
rectificado, acabado mate	negro, RAL 9005, acabado texturado

GN 490-B-AL

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	
GN 490-8-8-B-*	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	89
GN 490-10-10-B-*	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	179
GN 490-12-12-B-*	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	190
GN 490-14-14-B-*	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	503
GN 490-15-15-B-*	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	526
GN 490-16-16-B-*	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	657
GN 490-18-18-B-*	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	682
GN 490-20-20-B-*	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	763

Peso de modelo MT

GN 490-A-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	
GN 490-8-8-A-NI	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	164
GN 490-10-10-A-NI	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	242
GN 490-12-12-A-NI	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	297
GN 490-14-14-A-NI	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	461
GN 490-15-15-A-NI	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	485
GN 490-16-16-A-NI	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	488
GN 490-18-18-A-NI	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	688
GN 490-20-20-A-NI	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	785

GN 490-B-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	
GN 490-8-8-B-NI	8	8	M 6	28	33	35	45	14	5	13	205
GN 490-10-10-B-NI	10	10	M 8	32	45	45	63	20	5	15	335
GN 490-12-12-B-NI	12	12	M 8	36	47	45	63	21	5	17	389
GN 490-14-14-B-NI	14	14	M 8	46	57	55	78	25.5	6	20	608
GN 490-15-15-B-NI	15	15	M 10	46	57	55	78	25.5	6	21	635
GN 490-16-16-B-NI	16	16	M 10	46	57	55	78	25.5	6	22	638
GN 490-18-18-B-NI	18	18	M 10	56	63	55	78	28.5	6	24	838
GN 490-20-20-B-NI	20	20	M 10	56	65	55	78	28.5	8	28	935

