

Elementos de deslizamiento con bola

Carcasa de acero, con rosca interna

ESPECIFICACIÓN

Carcasa

Acero, torneado **S**
Zincado, azul pasivado

Bola de carga

- Acero, acabado liso **BL**
- Acero inoxidable AISI 420C **NI**
- Plástico, (poliacetal POM) **KU**

Bolas del cojinete

- Acero, acabado liso para bola de carga BL/KU
- Acero inoxidable AISI 420C para bola de carga NI

Protección antipolvo para los tamaños 22/30

Filtro


INFORMACIÓN

Los elementos de deslizamiento con bola GN 509.6 se utilizan en la construcción de máquinas y dispositivos para mover cargas pesadas en cualquier dirección sin gran esfuerzo. El cojinete de rodillos de la bola garantiza un funcionamiento fiable y una larga vida útil.

Los elementos de deslizamiento con bola cuentan con una rosca interna en la parte inferior para la fijación. La carga se transfiere a través de la base de la carcasa.

DATOS TÉCNICOS

- Vista general de los tipos de elementos de deslizamiento con bola (ver página)
- Instrucciones técnicas (ver página)
- Características del plástico (ver página A2)

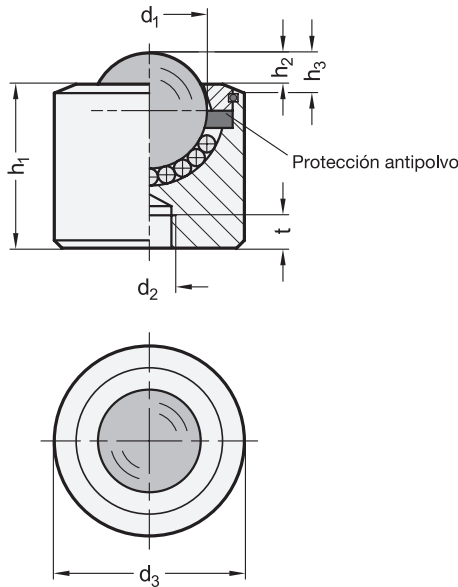

GN 509.6

Descripción	Tamaño	d2	d1 Bola	d3 ±0.1	h1 ±0.3	h2 ±0.3	h3	t mín.	Carga C en N	⚖
GN 509.6-15-SBL-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN 509.6-15-SNI-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN 509.6-15-SKU-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	130	35
GN 509.6-22-SBL-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN 509.6-22-SNI-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN 509.6-22-SKU-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	200	140
GN 509.6-30-SBL-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN 509.6-30-SNI-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN 509.6-30-SKU-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	250	360