

Elementos de deslizamiento con bola

Carcasa de chapa de acero, con brida de montaje

ESPECIFICACIÓN

Carcasa

Chapa metálica de acero **S**
Zincado, azul pasivado

Bola de carga

- Acero, acabado liso **BL**
- Acero inoxidable AISI 420C **NI**
- Plástico, (poliacetal POM) **KU**

Bolas del cojinete

- Acero, acabado liso para bola de carga BL/KU
- Acero inoxidable AISI 420C para bola de carga NI


INFORMACIÓN

Los elementos de deslizamiento con bola GN 509.8 se utilizan, por ejemplo, en tecnología de cintas transportadoras o en mesas de envasado para mover cargas pesadas en cualquier dirección sin gran esfuerzo. El cojinete de rodillos de la bola garantiza un funcionamiento fiable y una larga vida útil.

Los elementos de deslizamiento con bola se fijan mediante la brida de montaje.

DATOS TÉCNICOS

- Vista general de los tipos de elementos de deslizamiento con bola (ver página)
- Instrucciones técnicas (ver página)
- Características del plástico (ver página A2)

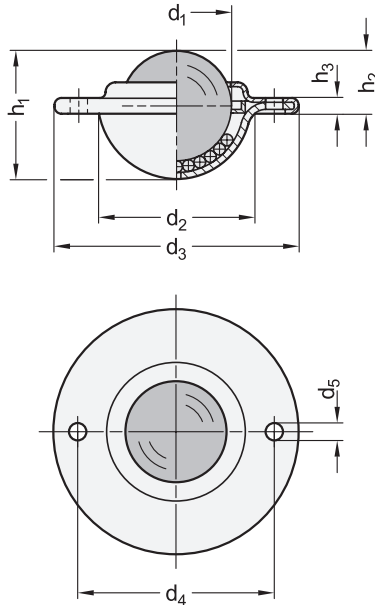

GN 509.8

Descripción	Tamaño	d1 Bola	d2	d3 ±0.4	d4	d5	h1 ±0.4	h2 ±0.4	h3	Carga C en N	△
GN 509.8-15-SBL	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SNI	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SKU	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	100	34
GN 509.8-25-SBL	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SNI	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SKU	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	200	75