

Imanes

Neodimio-Hierro-Boro, con gancho / ojal, con cubierta de caucho

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con gancho
- Tipo **B**: con ojal

Imán

NdFeB

Neodimio, hierro, boro

Temperatura de trabajo de hasta 80 °C

Pieza de acero

Zincado brillante

Gancho / Ojal

Acero, zincado

Cubierta de caucho

Elastómero termoplástico (TPE)

- Negro **SW**

- Dureza $\approx$ 80 Shore A

INFORMACIÓN

Los imanes con cubierta de caucho GN 51.10 forman un sistema junto con la pieza de acero que protege y refuerza el imán, concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre la superficie magnética engomada.

La cubierta de caucho evita que las superficies delicadas sean dañadas por el imán y ofrece un mayor coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.



ACCESORIO


- GN 70 Discos soporte (ver página 2051)
- GN 70.1 Discos adhesivos (ver página 2051)

BAJO PEDIDO

- otros colores
- otras durezas Shore

DATOS TÉCNICOS

- Más información de imanes de retención (ver página 2022)
- Características del plástico (ver página A2)

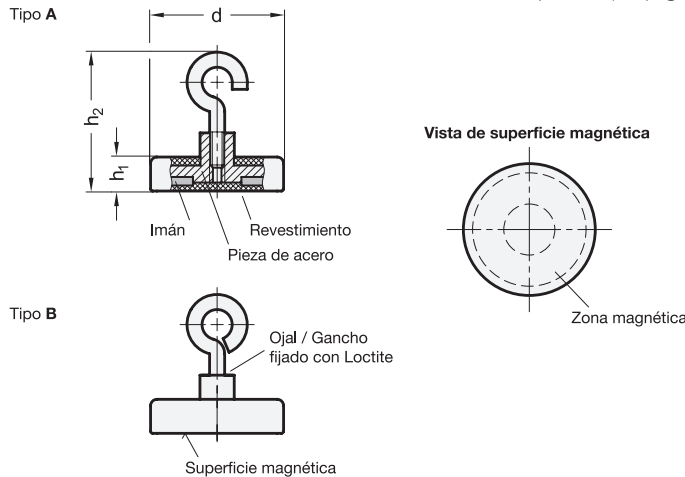

GN 51.10-A

Descripción	d	h1	h2 $\pm$ 3	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 51.10-22-A-SW	22	6	30	58	16
GN 51.10-31-A-SW	31	6	30	69	28
GN 51.10-43-A-SW	43	6	29	100	35
GN 51.10-66-A-SW	66	8.5	40	250	112

GN 51.10-B

Descripción	d	h1	h2 $\pm$ 3	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 51.10-22-B-SW	22	6	30	58	15
GN 51.10-31-B-SW	31	6	30	69	28
GN 51.10-43-B-SW	43	6	28	100	34
GN 51.10-66-B-SW	66	8.5	38	250	110