

Imanes

**forma de disco, con agujero pasante,
con cubierta de goma**

ESPECIFICACIÓN

Pieza de acero
zincado

Material del imán:

NdFeB **ND**

Neodimio, hierro, boro

Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C

Cubierta de caucho

Elastómero (TPE)

80 shore A ≈

negro **SW**

blanco **WS**

INFORMACIÓN

Los imanes de sujeción con camisa de caucho GN 51.4 forman un sistema junto con la pieza de acero que protege y refuerza el imán, concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre la superficie magnética engomada.

El caucho protege las superficies sensibles frente a daños ocasionados por el imán y proporciona además un elevado coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

- Más información de imanes de retención (ver página 2022)

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)

ACCESORIO


- Discos soporte GN 70 (ver página 2052)

- Discos adhesivos GN 70.1 (ver página 2052)





BAJO PEDIDO

- otros colores
- otras durezas Shore



Vista en superficie adhesiva

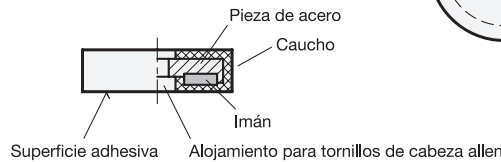

GN 51.4

Descripción	d1	d2	d3	t	h	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 51.4-ND-18-SW	18	3	8.2	3.5	6	25	6
GN 51.4-ND-18-WS	18	3	8.2	3.5	6	25	6
GN 51.4-ND-22-SW	22	4	8.2	3.5	6	38	8
GN 51.4-ND-22-WS	22	4	8.2	3.5	6	38	8
GN 51.4-ND-31-SW	31	6	9	3.5	6	89	20
GN 51.4-ND-31-WS	31	6	9	3.5	6	89	20
GN 51.4-ND-57-SW	57	8	25.3	3.3	7.5	200	77
GN 51.4-ND-57-WS	57	8	25.3	3.3	7.5	200	77
GN 51.4-ND-66-SW	66	5.5	22	3.2	8.5	250	100
GN 51.4-ND-66-WS	66	5.5	22	3.2	8.5	250	100