

Elementos de cierre

Zamac / Acero inoxidable, con cuerpo alargado, accionamiento con llaves de vaso / con elementos de maniobra, con bloqueo / sin cerradura

ESPECIFICACIÓN

Versión en zamac

Tipos

- Tipo **DK**: Accionamiento con eje triangular (DK7)
- Tipo **VK7**: Accionamiento con eje cuadrado A/F7
- Tipo **VK8**: Accionamiento con eje cuadrado A/F8
- Tipo **SCH**: Accionamiento con ranura
- Tipo **VDE**: Accionamiento con dos puntas
- Tipo **SCK**: Con pomo de mariposa (misma cerradura)
- Tipo **SCT**: Con empuñadura en T (misma cerradura)
- Tipo **SG**: Con pomo lobulado
- Tipo **SK**: Con pomo de mariposa
- Tipo **ST**: Con empuñadura en T
- Tipo **RG**: Con pomo moleteado GN 7336
- Tipo **KG**: Con pomo de mariposa
- Tipo **HG**: Con palanca

Cuerpo de la cerradura

Zamac **ZD**

Anillo de tope

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Elementos de maniobra

Plástico (poliamida PA)

Negro, acabado mate

Llave

de alpaca con empuñadura de plástico

Tap (tipo RG, KG, HG)

Plástico (poliamida PA)

gris claro, mate

Otros componentes

acero, galvanizado, azul pasivado

Protección clase IP 65

Modelo en acero inoxidable

Tipos

- Tipo **DK**: Accionamiento con eje triangular (DK7)
- Tipo **VK7**: Accionamiento con eje cuadrado A/F7
- Tipo **VK8**: Accionamiento con eje cuadrado A/F8
- Tipo **SCH**: Accionamiento con ranura
- Tipo **VDE**: Accionamiento con dos puntas
- Tipo **RG**: Con pomo moleteado de plástico GN 7336
- Tipo **KG**: Con pomo de mariposa de plástico
- Tipo **HG**: Con palanca de plástico
- Tipo **SG**: Con pomo lobulado de acero inoxidable
- Tipo **KGN**: Con pomo de mariposa de acero inoxidable
- Tipo **HGN**: Con palanca de acero inoxidable

Cuerpo de la cerradura

Acero inoxidable **NI**

- AISI 316 (con h₁ = 30)

- AISI 303 (con h₁ = 50)

- acabado liso **BL**

Leva de cierre

Acero inoxidable AISI 304



Elementos de maniobra

- Tipo SG
Acero inoxidable AISI 304
Chapa estirada y núcleo soldado
- Tipo KGN, HGN
Acero inoxidable AISI CF-8
- Tipo RG, KG, HG
Plástico (poliamida PA)
Negro, acabado mate

Otros componentes

Acero inoxidable AISI 303 (tipos DK, VK7, VK8, SCH, VDE)

Acero inoxidable AISI 304 (tipos RG, KG, HG, SG, KGN, HGN)

Protección clase IP 65

INFORMACIÓN

Los elementos de cierre con bloqueo GN 515 son iguales que los elementos de cierre estándar GN 115, salvo por el cuerpo alargado. Funcionan con una rotación limitada a 90°, que mueve la leva de cierre a la posición de bloqueo tras el marco. Los bisels de la leva facilitan el cierre de la puerta. Gracias al acero inoxidable, los elementos de cierre son óptimos para su uso en entornos corrosivos.

Al instalar levas de cierre (versión en zamac) con distintos ángulos, la distancia del cierre A puede variar de 16 a 92 mm según la longitud h₁ de la carcasa, mientras que la carcasa alargada es adecuada para puertas con grosor de hasta 50 mm.

Al instalar levas de cierre (versión en acero inoxidable) con distintos ángulos, la distancia del cierre A puede variar de 18 a 82 mm según la longitud h₁ de la carcasa, mientras que la carcasa alargada es adecuada para puertas con grosor de hasta 40 mm.

Cada una de las cerraduras (con elementos de manipulación, con bloqueo) se suministran con 2 llaves y con la leva de cierre sin apretar. Se pueden desmontar en las dos posiciones finales. La cerradura es estándar, de manera que cada una se puede abrir con la misma llave.

Los elementos de cierre GN 515 (excepto los tipos SCK, SCT) se suministran con la leva suelta.

ACCESORIO

- Llaves de vaso GN 119.2 (ver página 1530)
(Tipos DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- Empuñaduras de accionamiento GN 120.1 (ver página 1487)
(Tipos DK, VK7, VK8, SCH, VDE)
- Pletinas de protección y guía GN 120.2 (ver página 1479)
(Tipos DK, VK7, VK8, SCH, VDE, SCK, SCT)
- Tapas de protección GN 120 (ver página 1486)
(Tipos DK, VK7, VK8, SCH, VDE, para versión de acero inoxidable)

DATOS TÉCNICOS



- Clases de protección IP (ver página A23)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

* Completar con el tipo de identificador de la cerradura

DK VK7 VK8 SCH VDE


GN 515-ZD

Descripción	h ₁	Distancia del cierre A	h ₂	s máx.	⚖
GN 515-ZD-*30-16-SW	30	16	40	20	106
GN 515-ZD-*30-20-SW	30	20	40	20	104
GN 515-ZD-*30-25-SW	30	25	40	20	103
GN 515-ZD-*30-28-SW	30	28	40	20	96
GN 515-ZD-*30-32-SW	30	32	40	20	102
GN 515-ZD-*30-36-SW	30	36	40	20	102
GN 515-ZD-*30-40-SW	30	40	40	20	104
GN 515-ZD-*30-44-SW	30	44	40	20	106
GN 515-ZD-*30-48-SW	30	48	40	20	106
GN 515-ZD-*30-52-SW	30	52	40	20	114
GN 515-ZD-*30-57-SW	30	57	40	20	106
GN 515-ZD-*30-18-SW	30	18	40	20	103
GN 515-ZD-*30-22-SW	30	22	40	20	103
GN 515-ZD-*30-26-SW	30	26	40	20	103
GN 515-ZD-*30-30-SW	30	30	40	20	101
GN 515-ZD-*30-34-SW	30	34	40	20	102
GN 515-ZD-*30-38-SW	30	38	40	20	104
GN 515-ZD-*30-42-SW	30	42	40	20	105
GN 515-ZD-*30-46-SW	30	46	40	20	108
GN 515-ZD-*30-50-SW	30	50	40	20	111
GN 515-ZD-*30-54-SW	30	54	40	20	113
GN 515-ZD-*30-62-SW	30	62	40	20	118
GN 515-ZD-*40-26-SW	40	26	50	30	126
GN 515-ZD-*40-30-SW	40	30	50	30	124
GN 515-ZD-*40-35-SW	40	35	50	30	123
GN 515-ZD-*40-38-SW	40	38	50	30	116
GN 515-ZD-*40-42-SW	40	42	50	30	122
GN 515-ZD-*40-46-SW	40	46	50	30	122
GN 515-ZD-*40-50-SW	40	50	50	30	124
GN 515-ZD-*40-54-SW	40	54	50	30	126
GN 515-ZD-*40-58-SW	40	58	50	30	126
GN 515-ZD-*40-62-SW	40	62	50	30	134
GN 515-ZD-*40-67-SW	40	67	50	30	126
GN 515-ZD-*40-28-SW	40	28	50	30	123
GN 515-ZD-*40-32-SW	40	32	50	30	123
GN 515-ZD-*40-36-SW	40	36	50	30	123
GN 515-ZD-*40-40-SW	40	40	50	30	121
GN 515-ZD-*40-44-SW	40	44	50	30	122
GN 515-ZD-*40-48-SW	40	48	50	30	124
GN 515-ZD-*40-52-SW	40	52	50	30	125
GN 515-ZD-*40-56-SW	40	56	50	30	128
GN 515-ZD-*40-60-SW	40	60	50	30	131
GN 515-ZD-*40-64-SW	40	64	50	30	133
GN 515-ZD-*40-72-SW	40	72	50	30	138
GN 515-ZD-*50-36-SW	50	36	60	40	142

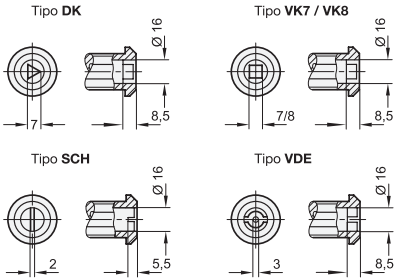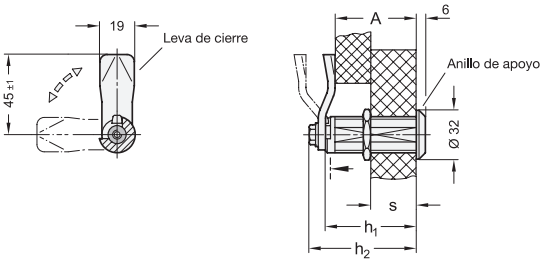

Descripción	h ₁	Distancia del cierre A	h ₂	s máx.	⚖
GN 515-ZD-*50-40-SW	50	40	60	40	140
GN 515-ZD-*50-45-SW	50	45	60	40	139
GN 515-ZD-*50-48-SW	50	48	60	40	132
GN 515-ZD-*50-52-SW	50	52	60	40	138
GN 515-ZD-*50-56-SW	50	56	60	40	138
GN 515-ZD-*50-60-SW	50	60	60	40	140
GN 515-ZD-*50-64-SW	50	64	60	40	142
GN 515-ZD-*50-68-SW	50	68	60	40	142
GN 515-ZD-*50-72-SW	50	72	60	40	150
GN 515-ZD-*50-77-SW	50	77	60	40	142
GN 515-ZD-*50-38-SW	50	38	60	40	139
GN 515-ZD-*50-42-SW	50	42	60	40	139
GN 515-ZD-*50-46-SW	50	46	60	40	139
GN 515-ZD-*50-50-SW	50	50	60	40	137
GN 515-ZD-*50-54-SW	50	54	60	40	138
GN 515-ZD-*50-58-SW	50	58	60	40	140
GN 515-ZD-*50-62-SW	50	62	60	40	141
GN 515-ZD-*50-66-SW	50	66	60	40	144
GN 515-ZD-*50-70-SW	50	70	60	40	147
GN 515-ZD-*50-74-SW	50	74	60	40	149
GN 515-ZD-*50-82-SW	50	82	60	40	154
GN 515-ZD-*60-46-SW	60	46	70	50	158
GN 515-ZD-*60-50-SW	60	50	70	50	156
GN 515-ZD-*60-55-SW	60	55	70	50	155
GN 515-ZD-*60-58-SW	60	58	70	50	148
GN 515-ZD-*60-62-SW	60	62	70	50	154
GN 515-ZD-*60-66-SW	60	66	70	50	154
GN 515-ZD-*60-70-SW	60	70	70	50	156
GN 515-ZD-*60-74-SW	60	74	70	50	158
GN 515-ZD-*60-78-SW	60	78	70	50	158
GN 515-ZD-*60-82-SW	60	82	70	50	166
GN 515-ZD-*60-87-SW	60	87	70	50	158
GN 515-ZD-*60-48-SW	60	48	70	50	155
GN 515-ZD-*60-52-SW	60	52	70	50	155
GN 515-ZD-*60-56-SW	60	56	70	50	155
GN 515-ZD-*60-60-SW	60	60	70	50	153
GN 515-ZD-*60-64-SW	60	64	70	50	154
GN 515-ZD-*60-68-SW	60	68	70	50	156
GN 515-ZD-*60-72-SW	60	72	70	50	157
GN 515-ZD-*60-76-SW	60	76	70	50	160
GN 515-ZD-*60-80-SW	60	80	70	50	163
GN 515-ZD-*60-84-SW	60	84	70	50	165
GN 515-ZD-*60-92-SW	60	92	70	50	170

Peso del tipo DK

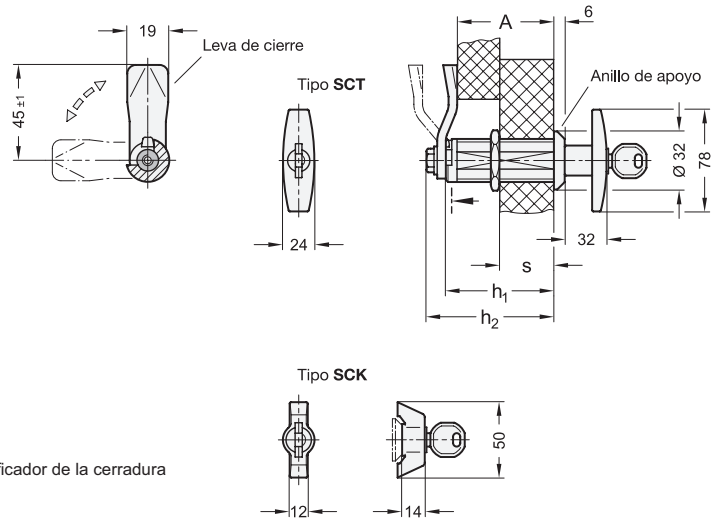

* Completar con el tipo de indentificador de la cerradura


SCK SCT

GN 515-ZD-L

Descripción	h1	Distancia del cierre A	h2	s máx.	⚖
GN 515-ZD-*30-16-SW	30	16	40	20	136
GN 515-ZD-*30-20-SW	30	20	40	20	134
GN 515-ZD-*30-25-SW	30	25	40	20	133
GN 515-ZD-*30-28-SW	30	28	40	20	126
GN 515-ZD-*30-32-SW	30	32	40	20	132
GN 515-ZD-*30-36-SW	30	36	40	20	132
GN 515-ZD-*30-40-SW	30	40	40	20	134
GN 515-ZD-*30-44-SW	30	44	40	20	136
GN 515-ZD-*30-48-SW	30	48	40	20	136
GN 515-ZD-*30-52-SW	30	52	40	20	144
GN 515-ZD-*30-57-SW	30	57	40	20	136
GN 515-ZD-*30-18-SW	30	18	40	20	133
GN 515-ZD-*30-22-SW	30	22	40	20	133
GN 515-ZD-*30-26-SW	30	26	40	20	133
GN 515-ZD-*30-30-SW	30	30	40	20	131
GN 515-ZD-*30-34-SW	30	34	40	20	132
GN 515-ZD-*30-38-SW	30	38	40	20	134
GN 515-ZD-*30-42-SW	30	42	40	20	135
GN 515-ZD-*30-46-SW	30	46	40	20	138
GN 515-ZD-*30-50-SW	30	50	40	20	141
GN 515-ZD-*30-54-SW	30	54	40	20	143
GN 515-ZD-*30-62-SW	30	62	40	20	148
GN 515-ZD-*40-26-SW	40	26	50	30	158
GN 515-ZD-*40-30-SW	40	30	50	30	156
GN 515-ZD-*40-35-SW	40	35	50	30	155
GN 515-ZD-*40-38-SW	40	38	50	30	148
GN 515-ZD-*40-42-SW	40	42	50	30	154
GN 515-ZD-*40-46-SW	40	46	50	30	154
GN 515-ZD-*40-50-SW	40	50	50	30	156
GN 515-ZD-*40-54-SW	40	54	50	30	158
GN 515-ZD-*40-58-SW	40	58	50	30	158
GN 515-ZD-*40-62-SW	40	62	50	30	166
GN 515-ZD-*40-67-SW	40	67	50	30	158
GN 515-ZD-*40-28-SW	40	28	50	30	155
GN 515-ZD-*40-32-SW	40	32	50	30	155
GN 515-ZD-*40-36-SW	40	36	50	30	155
GN 515-ZD-*40-40-SW	40	40	50	30	153
GN 515-ZD-*40-44-SW	40	44	50	30	154
GN 515-ZD-*40-48-SW	40	48	50	30	156
GN 515-ZD-*40-52-SW	40	52	50	30	157
GN 515-ZD-*40-56-SW	40	56	50	30	160
GN 515-ZD-*40-60-SW	40	60	50	30	163
GN 515-ZD-*40-64-SW	40	64	50	30	165
GN 515-ZD-*40-72-SW	40	72	50	30	170
GN 515-ZD-*50-36-SW	50	36	60	40	177

Descripción	h1	Distancia del cierre A	h2	s máx.	⚖
GN 515-ZD-*50-40-SW	50	40	60	40	175
GN 515-ZD-*50-45-SW	50	45	60	40	174
GN 515-ZD-*50-48-SW	50	48	60	40	167
GN 515-ZD-*50-52-SW	50	52	60	40	173
GN 515-ZD-*50-56-SW	50	56	60	40	173
GN 515-ZD-*50-60-SW	50	60	60	40	175
GN 515-ZD-*50-64-SW	50	64	60	40	177
GN 515-ZD-*50-68-SW	50	68	60	40	177
GN 515-ZD-*50-72-SW	50	72	60	40	185
GN 515-ZD-*50-77-SW	50	77	60	40	177
GN 515-ZD-*50-38-SW	50	38	60	40	174
GN 515-ZD-*50-42-SW	50	42	60	40	174
GN 515-ZD-*50-46-SW	50	46	60	40	174
GN 515-ZD-*50-50-SW	50	50	60	40	172
GN 515-ZD-*50-54-SW	50	54	60	40	173
GN 515-ZD-*50-58-SW	50	58	60	40	175
GN 515-ZD-*50-62-SW	50	62	60	40	176
GN 515-ZD-*50-66-SW	50	66	60	40	179
GN 515-ZD-*50-70-SW	50	70	60	40	182
GN 515-ZD-*50-74-SW	50	74	60	40	184
GN 515-ZD-*50-82-SW	50	82	60	40	189
GN 515-ZD-*60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD-*60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD-*60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD-*60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD-*60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD-*60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD-*60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD-*60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD-*60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD-*60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD-*60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD-*60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD-*60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD-*60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD-*60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD-*60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD-*60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD-*60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD-*60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD-*60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD-*60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD-*60-92-SW	60	92	70	50	210

Peso del tipo SCK

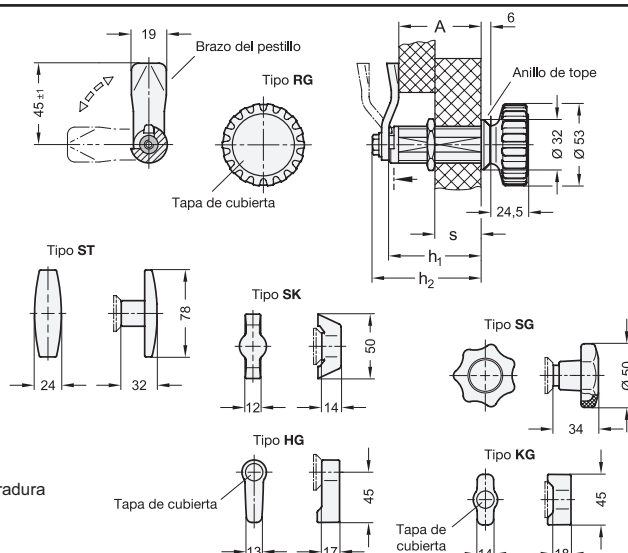

* Completar con el tipo de indentificador de la cerradura






SG SK ST RG KG HG

GN 515-ZD

Descripción	h1	Distancia del cierre A	h2	s máx.	
GN 515-ZD-*.30-16-SW	30	16	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-20-SW	30	20	40	20	143
GN 515-ZD-*.30-25-SW	30	25	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-28-SW	30	28	40	20	135
GN 515-ZD-*.30-32-SW	30	32	40	20	141
GN 515-ZD-*.30-36-SW	30	36	40	20	141
GN 515-ZD-*.30-40-SW	30	40	40	20	143
GN 515-ZD-*.30-44-SW	30	44	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-48-SW	30	48	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-52-SW	30	52	40	20	153
GN 515-ZD-*.30-57-SW	30	57	40	20	145
GN 515-ZD-*.30-18-SW	30	18	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-22-SW	30	22	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-26-SW	30	26	40	20	142
GN 515-ZD-*.30-30-SW	30	30	40	20	140
GN 515-ZD-*.30-34-SW	30	34	40	20	141
GN 515-ZD-*.30-38-SW	30	38	40	20	143
GN 515-ZD-*.30-42-SW	30	42	40	20	144
GN 515-ZD-*.30-46-SW	30	46	40	20	147
GN 515-ZD-*.30-50-SW	30	50	40	20	150
GN 515-ZD-*.30-54-SW	30	54	40	20	152
GN 515-ZD-*.30-62-SW	30	62	40	20	157
GN 515-ZD-*.40-26-SW	40	26	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-30-SW	40	30	50	30	163
GN 515-ZD-*.40-35-SW	40	35	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-38-SW	40	38	50	30	155
GN 515-ZD-*.40-42-SW	40	42	50	30	161
GN 515-ZD-*.40-46-SW	40	46	50	30	161
GN 515-ZD-*.40-50-SW	40	50	50	30	163
GN 515-ZD-*.40-54-SW	40	54	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-58-SW	40	58	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-62-SW	40	62	50	30	173
GN 515-ZD-*.40-67-SW	40	67	50	30	165
GN 515-ZD-*.40-28-SW	40	28	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-32-SW	40	32	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-36-SW	40	36	50	30	162
GN 515-ZD-*.40-40-SW	40	40	50	30	160
GN 515-ZD-*.40-44-SW	40	44	50	30	161
GN 515-ZD-*.40-48-SW	40	48	50	30	163
GN 515-ZD-*.40-52-SW	40	52	50	30	164
GN 515-ZD-*.40-56-SW	40	56	50	30	167
GN 515-ZD-*.40-60-SW	40	60	50	30	170
GN 515-ZD-*.40-64-SW	40	64	50	30	172
GN 515-ZD-*.40-72-SW	40	72	50	30	177
GN 515-ZD-*.50-36-SW	50	36	60	40	182

Descripción	h1	Distancia del cierre A	h2	s máx.	
GN 515-ZD-*.50-40-SW	50	40	60	40	180
GN 515-ZD-*.50-45-SW	50	45	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-48-SW	50	48	60	40	172
GN 515-ZD-*.50-52-SW	50	52	60	40	178
GN 515-ZD-*.50-56-SW	50	56	60	40	178
GN 515-ZD-*.50-60-SW	50	60	60	40	180
GN 515-ZD-*.50-64-SW	50	64	60	40	182
GN 515-ZD-*.50-68-SW	50	68	60	40	182
GN 515-ZD-*.50-72-SW	50	72	60	40	190
GN 515-ZD-*.50-77-SW	50	77	60	40	182
GN 515-ZD-*.50-38-SW	50	38	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-42-SW	50	42	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-46-SW	50	46	60	40	179
GN 515-ZD-*.50-50-SW	50	50	60	40	177
GN 515-ZD-*.50-54-SW	50	54	60	40	178
GN 515-ZD-*.50-58-SW	50	58	60	40	180
GN 515-ZD-*.50-62-SW	50	62	60	40	181
GN 515-ZD-*.50-66-SW	50	66	60	40	184
GN 515-ZD-*.50-70-SW	50	70	60	40	187
GN 515-ZD-*.50-74-SW	50	74	60	40	189
GN 515-ZD-*.50-82-SW	50	82	60	40	194
GN 515-ZD-*.60-46-SW	60	46	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-50-SW	60	50	70	50	196
GN 515-ZD-*.60-55-SW	60	55	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-58-SW	60	58	70	50	188
GN 515-ZD-*.60-62-SW	60	62	70	50	194
GN 515-ZD-*.60-66-SW	60	66	70	50	194
GN 515-ZD-*.60-70-SW	60	70	70	50	196
GN 515-ZD-*.60-74-SW	60	74	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-78-SW	60	78	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-82-SW	60	82	70	50	206
GN 515-ZD-*.60-87-SW	60	87	70	50	198
GN 515-ZD-*.60-48-SW	60	48	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-52-SW	60	52	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-56-SW	60	56	70	50	195
GN 515-ZD-*.60-60-SW	60	60	70	50	193
GN 515-ZD-*.60-64-SW	60	64	70	50	194
GN 515-ZD-*.60-68-SW	60	68	70	50	196
GN 515-ZD-*.60-72-SW	60	72	70	50	197
GN 515-ZD-*.60-76-SW	60	76	70	50	200
GN 515-ZD-*.60-80-SW	60	80	70	50	203
GN 515-ZD-*.60-84-SW	60	84	70	50	205
GN 515-ZD-*.60-92-SW	60	92	70	50	210

Peso del tipo SG

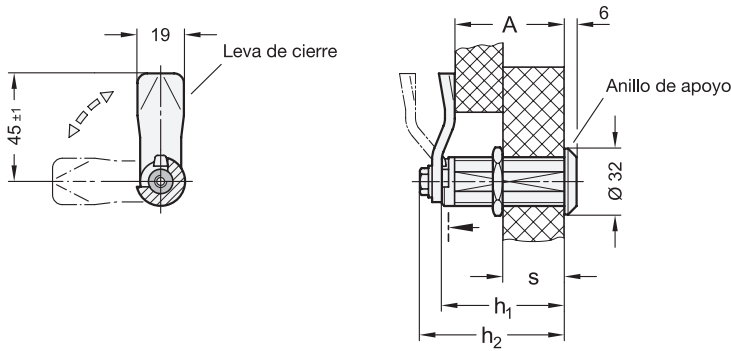

* Completar con el tipo de indentificador de la cerradura


DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 515-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	h ₁	Distancia del cierre A	h ₂	s máx.	△
GN 515-NI-*30-18-BL	30	18	40	20	114
GN 515-NI-*30-22-BL	30	22	40	20	112
GN 515-NI-*30-26-BL	30	26	40	20	110
GN 515-NI-*30-30-BL	30	30	40	20	110
GN 515-NI-*30-32-BL	30	32	40	20	110
GN 515-NI-*30-34-BL	30	34	40	20	110
GN 515-NI-*30-36-BL	30	36	40	20	105
GN 515-NI-*30-38-BL	30	38	40	20	111
GN 515-NI-*30-40-BL	30	40	40	20	113
GN 515-NI-*30-42-BL	30	42	40	20	105
GN 515-NI-*30-46-BL	30	46	40	20	116
GN 515-NI-*30-50-BL	30	50	40	20	119
GN 515-NI-*30-52-BL	30	52	40	20	115
GN 515-NI-*30-62-BL	30	62	40	20	146
GN 515-NI-*50-38-BL	50	38	60	40	163
GN 515-NI-*50-42-BL	50	42	60	40	161
GN 515-NI-*50-46-BL	50	46	60	40	159
GN 515-NI-*50-50-BL	50	50	60	40	159
GN 515-NI-*50-52-BL	50	52	60	40	159
GN 515-NI-*50-54-BL	50	54	60	40	159
GN 515-NI-*50-56-BL	50	56	60	40	154
GN 515-NI-*50-58-BL	50	58	60	40	160
GN 515-NI-*50-60-BL	50	60	60	40	162
GN 515-NI-*50-62-BL	50	62	60	40	154
GN 515-NI-*50-66-BL	50	66	60	40	165
GN 515-NI-*50-70-BL	50	70	60	40	168
GN 515-NI-*50-72-BL	50	72	60	40	164
GN 515-NI-*50-82-BL	50	82	60	40	195

Peso del tipo DK

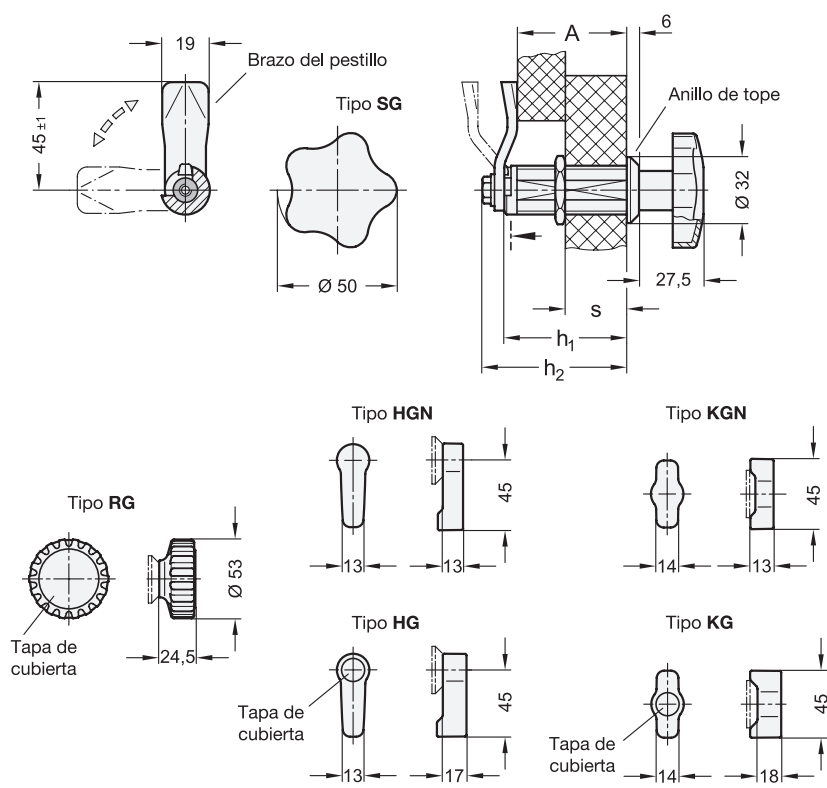

* Completar con el tipo de identificador de la cerradura
RG KG HG SG KGN HGN

GN 515-NI					STAINLESS STEEL
Descripción	h1	Distancia del cierre A	h2	s máx.	⚖
GN 515-NI-*-30-18-BL	30	18	40	20	153
GN 515-NI-*-30-22-BL	30	22	40	20	151
GN 515-NI-*-30-26-BL	30	26	40	20	149
GN 515-NI-*-30-30-BL	30	30	40	20	149
GN 515-NI-*-30-32-BL	30	32	40	20	149
GN 515-NI-*-30-34-BL	30	34	40	20	149
GN 515-NI-*-30-36-BL	30	36	40	20	144
GN 515-NI-*-30-38-BL	30	38	40	20	150
GN 515-NI-*-30-40-BL	30	40	40	20	152
GN 515-NI-*-30-42-BL	30	42	40	20	144
GN 515-NI-*-30-46-BL	30	46	40	20	155
GN 515-NI-*-30-50-BL	30	50	40	20	158
GN 515-NI-*-30-52-BL	30	52	40	20	154
GN 515-NI-*-30-62-BL	30	62	40	20	185
GN 515-NI-*-50-38-BL	50	38	60	40	203
GN 515-NI-*-50-42-BL	50	42	60	40	201
GN 515-NI-*-50-46-BL	50	46	60	40	199
GN 515-NI-*-50-50-BL	50	50	60	40	199
GN 515-NI-*-50-52-BL	50	52	60	40	199
GN 515-NI-*-50-54-BL	50	54	60	40	199
GN 515-NI-*-50-56-BL	50	56	60	40	194
GN 515-NI-*-50-58-BL	50	58	60	40	200
GN 515-NI-*-50-60-BL	50	60	60	40	202
GN 515-NI-*-50-62-BL	50	62	60	40	194
GN 515-NI-*-50-66-BL	50	66	60	40	205
GN 515-NI-*-50-70-BL	50	70	60	40	208
GN 515-NI-*-50-72-BL	50	72	60	40	204
GN 515-NI-*-50-82-BL	50	82	60	40	235

Peso del tipo RG

