

Imanes de sujeción de acero inoxidable

forma cilíndrica, con espárrago roscado y superficie de goma

ESPECIFICACIÓN

Carcasa

acero inoxidable

Material del imán:

NdFeB **ND**

Resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Caucho

Elastómero (TPE)

≈ 80 Shore A

Negro

INFORMACIÓN

Los imanes de sujeción de acero inoxidable GN 52.5 se combinan con una carcasa de acero inoxidable y un anillo de plástico en un sistema que protege y refuerza el imán para una transmisión óptima del flujo magnético a la superficie magnética cauchutada.

La camisa de caucho evita que las superficies delicadas sean dañadas por el imán y ofrece un mayor coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

- Más información de imanes de retención (ver página 2022)

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A2)


ACCESORIO

- Discos soporte GN 70 (ver página 2051)

- Discos adhesivos GN 70.1 (ver página 2051)



Vista en superficie adhesiva

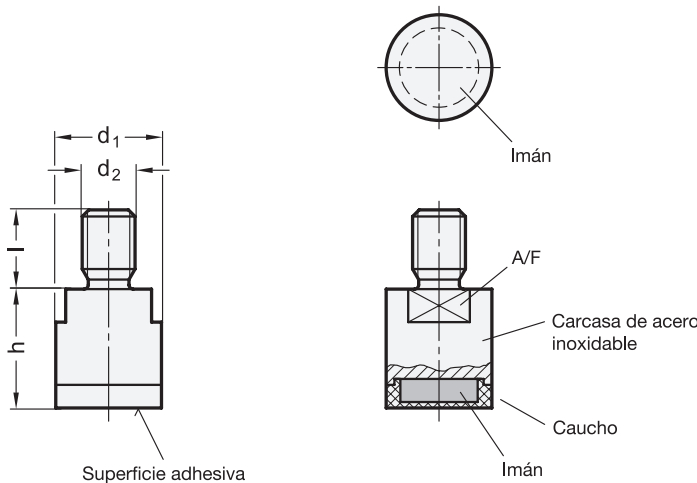

GN 52.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 ±0.2	d2	h ±0.2	l	A/F	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 52.5-ND-10-M4	10	M 4	14	6	8	9.5	8
GN 52.5-ND-13-M6	13	M 6	16	10	11	15	17
GN 52.5-ND-16-M8	16	M 8	18	12	13	23	29
GN 52.5-ND-20-M10	20	M 10	20	14	17	46	52
GN 52.5-ND-25-M10	25	M 10	20	14	21	95	77