

Mosquetones

Acero / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **C**: anillo abierto
- Tipo **E**: anillo cerrado (solo disponible en acero inoxidable)

Acero **ST**
zincado **ZB**

Acero inoxidable **A4**
acabado liso **BL**

INFORMACIÓN

Los mosquetones GN 5299 se usan, por ejemplo, para conectar herramientas u otros componentes rápidamente y sin herramientas o para asegurarlas contra pérdidas. El mosquetón se abre a mano y se cierra automáticamente mediante un muelle oculto cuando se suelta.

El anillo de tipo E, ajustado con un pomo redondo, cerrado y encastrado a presión, permite el montaje cautivo de los mosquetones, por ejemplo, mediante un cable de retención presionado adecuadamente.

Los mosquetones GN 5299 no se deben usar para izar ni amarrar cargas. Los datos de capacidad de carga son aproximados, y se rehúsa cualquier responsabilidad.




ACCESORIO

- Argollas GN 111.3 (ver página 903)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

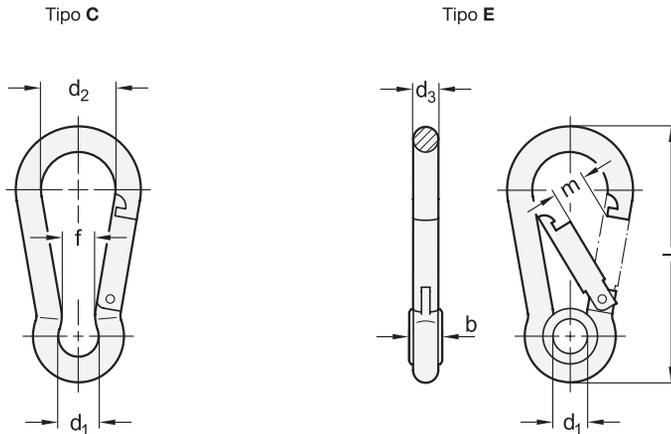

GN 5299-ST

Descripción	longitud l	d1	d2 mín.	d3	f mín.	m mín.	Carga estática en N≈	⚖
GN 5299-C-40-ST-ZB	40	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-ST-ZB	50	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-ST-ZB	60	9	17	6	6.5	8	1200	27

GN 5299-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	longitud l	b	d1	d2 mín.	d3	f mín.	m mín.	Carga estática en N≈	⚖
GN 5299-C-40-A4-BL	40	-	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-A4-BL	50	-	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-A4-BL	60	-	9	17	6	6.5	8	1200	27
GN 5299-E-50-A4-BL	50	5.3	6	15	5	5.5	7	1200	17
GN 5299-E-60-A4-BL	60	6.4	7	17	6	6.5	8	1200	28