

Pomos en estrella de acero inoxidable

con protección contra pérdidas

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: solo con anillo de retención
- Tipo **H**: con cable de sujeción
- Tipo **K**: con cadena de bolas

Pomo

Acero inoxidable AISI 316L (A4)

Núcleo soldado

granallado, mate

Espárrago roscado / buje

Acero inoxidable AISI 304

Anillo de retención GN 111.6 (ver página 903)

Acero inoxidable AISI 301

Cadena de bolas GN 111.5 (ver página 905) Tipo K

Acero inoxidable AISI 301

Cable de sujeción GN 111.2 (ver página 906) Tipo H

Acero inoxidable

revestido con plástico transparente

INFORMACIÓN

Los pomos en estrella de acero inoxidable GN 5334.13 se pueden unir de forma cautiva a un elemento base con la ayuda de una cadena de bolas o un cable de sujeción.

Los pomos en estrella se suministran ya montados (con anillo de retención y cadena de bolas o cable de sujeción). Diseño original ELESA, fabricado ahora en metal de conformidad con ELESA S.p.A.




BAJO PEDIDO

- Cadenas de bolas / Cables de sujeción con otras longitudes
- con cable de sujeción en espiral GN 111.4 (ver página 908)
- otras normas GN / DIN con protección contra pérdidas

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

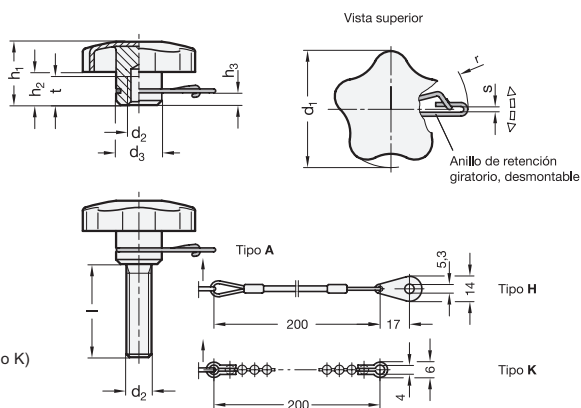

* Completar con el índice del tipo de los pomos en estrella de acero inoxidable (A, H o K)

A	H	K
solo con anillo de retención	con cable de sujeción	con cadena de bolas

GN 5334.13

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	l	d3	h1	h2	h3	r ≈	s	t mín.	
GN 5334.13-40-M8-*	40	M 8	-	14	24	12	3.2	22.3	2.8	15	37
GN 5334.13-50-M10-*	50	M 10	-	18	30	17	3.9	29.6	3.2	18	69
GN 5334.13-60-M12-*	60	M 12	-	20	38	20	3.9	30.7	3.2	22	113
GN 5334.13-40-M8-20-*	40	M 8	20	14	24	12	-	22.3	2.8	-	50
GN 5334.13-40-M8-30-*	40	M 8	30	14	24	12	-	22.3	2.8	-	53
GN 5334.13-40-M8-40-*	40	M 8	40	14	24	12	-	22.3	2.8	-	56
GN 5334.13-50-M10-20-*	50	M 10	20	18	30	17	-	29.6	3.2	-	92
GN 5334.13-50-M10-30-*	50	M 10	30	18	30	17	-	29.6	3.2	-	97
GN 5334.13-50-M10-40-*	50	M 10	40	18	30	17	-	29.6	3.2	-	102
GN 5334.13-60-M12-20-*	60	M 12	20	20	38	20	-	30.7	3.2	-	148
GN 5334.13-60-M12-30-*	60	M 12	30	20	38	20	-	30.7	3.2	-	156
GN 5334.13-60-M12-40-*	60	M 12	40	20	38	20	-	30.7	3.2	-	163
GN 5334.13-60-M12-50-*	60	M 12	50	20	38	20	-	30.7	3.2	-	171

Peso del tipo A