

Pomos en estrella

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin orificio (sin mecanizar)
- Tipo **C**: con orificio ciego H7
- Tipo **D**: con orificio pasante roscado
- Tipo **E**: con orificio ciego roscado

Aluminio

- Acabado mate (rectificado) **MT**
Marca de rebaba no visible
- Pulido **PL**
(solo tipo C / D / E)


INFORMACIÓN

Los pomos en estrella GN 5336 están forjados y, por tanto, mantienen una estructura granular fina que ofrece una elevada resistencia a la tensión con una superficie lisa.

Diseño original ELESa, fabricado ahora en metal de conformidad con ELESa S.p.A.

DATOS TÉCNICOS

- Agujeros cruzados GN 110 (ver página A17)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

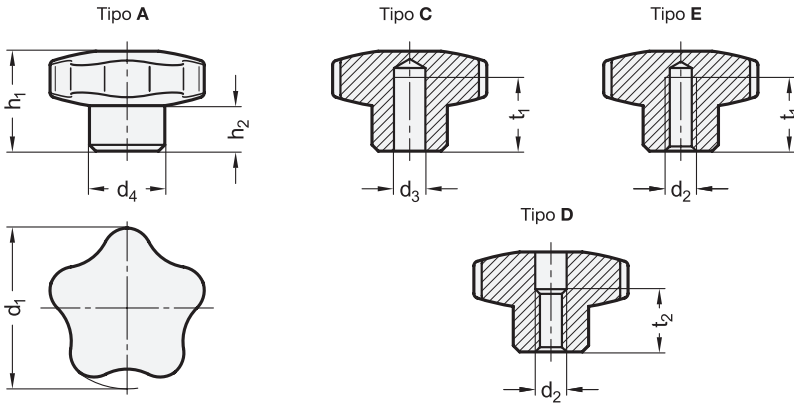

* Complete el número de referencia con el índice de acabado del pomo en estrella (MT o PL)

MT Acabado mate
PL Pulido

GN 5336-A

Descripción	d1	d4	h1 -1	h2 ≈	⚖
GN 5336-40-A-MT	40	14	26	12.5	31
GN 5336-50-A-MT	50	18.5	33	16	69
GN 5336-60-A-MT	60	20.5	41	20	101
GN 5336-70-A-MT	70	25.5	47	23	163

GN 5336-C

Descripción	d1	d3 H7 Orificio	d4	h1 -1	h2 ≈	t1 mín.	t2	⚖
GN 5336-40-B8-C-*	40	B 8	14	25	12.5	15	13	28
GN 5336-50-B10-C-*	50	B 10	18.5	32.5	16	18	16	53
GN 5336-60-B12-C-*	60	B 12	20.5	40	20	22	20	99
GN 5336-70-B16-C-*	70	B 16	25.5	46	23	28	20	148

Peso MT

GN 5336-D

Descripción	d1	d2 Roscado	d4	h1 -1	h2 ≈	t1 mín.	t2	⚖
GN 5336-40-M8-D-*	40	M 8	14	25	12.5	15	13	28
GN 5336-50-M10-D-*	50	M 10	18.5	32.5	16	18	16	40
GN 5336-60-M12-D-*	60	M 12	20.5	40	20	22	20	95
GN 5336-70-M16-D-*	70	M 16	25.5	46	23	28	20	153

GN 5336-E

Descripción	d1	d2 Roscado	d4	h1 -1	h2 ≈	t1 mín.	t2	⚖
GN 5336-40-M6-E-*	40	M 6	14	25	12.5	15	13	32
GN 5336-40-M8-E-*	40	M 8	14	25	12.5	15	13	29
GN 5336-50-M8-E-*	50	M 8	18.5	32.5	16	18	16	64
GN 5336-50-M10-E-*	50	M 10	18.5	32.5	16	18	16	61
GN 5336-60-M10-E-*	60	M 10	20.5	40	20	22	20	100
GN 5336-60-M12-E-*	60	M 12	20.5	40	20	22	20	99
GN 5336-70-M12-E-*	70	M 12	25.5	46	23	28	20	153
GN 5336-70-M16-E-*	70	M 16	25.5	46	23	28	20	155

Peso MT