

Indicadores de nivel de aceite

Aluminio / Perspex / sin roscado

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin marca del nivel de aceite
- Tipo **B**: con marca del nivel de aceite

Tuerca

Aluminio

Visor

Perspex (PMMA)

Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C


Anillo de sellado

Goma NBR (Perbunan)

Chapilla

Plástico

blanco, con marcas rojas de nivel de aceite



INFORMACIÓN

Este visor del nivel de aceite GN 537 no necesita una rosca.

El visor del nivel de aceite se introduce en el agujero d2 a H11. Simplemente, al apretar la tuerca del anillo utilizando el pasador a llave, el sello se presiona contra la superficie de contacto la cual, al mismo tiempo, mantendrá el visor de vidrio en su posición. Para quitarlo, hay que efectuar el procedimiento contrario.


Su uso se limita a tanques no presurizados o ligeramente presurizados.

ACCESORIO

- Pin de posicionado para montaje GN 537.1 (Código, ver tabla)

DATOS TÉCNICOS

- Características del elastómero (ver página A32)

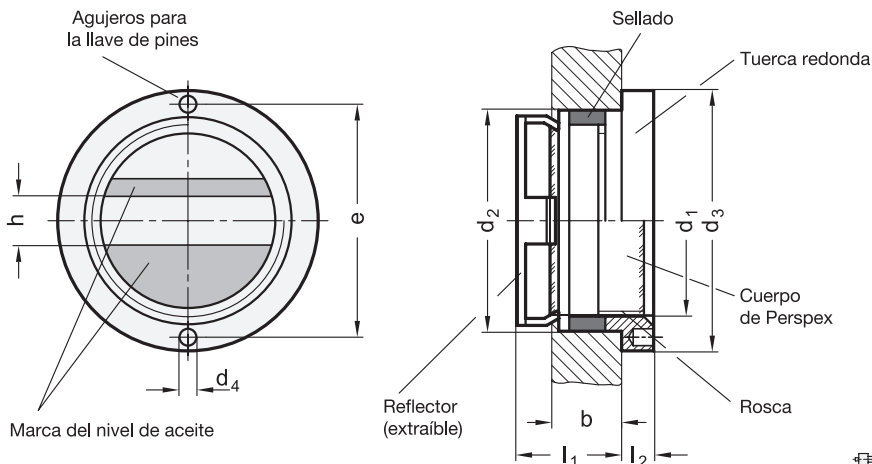

GN 537

Descripción	d1 Visor	d2 Orificio Ø	b mín.	d3	d4	e ±0.1	h	l1	l2	Código nº pin de la llave para montaje	⚖
GN 537-16-20-A	16	20	9	25	2.2	21	5	15	3.5	GN 537.1-21	8
GN 537-22-28-A	22	28	10	35	3	30	6	15	4.5	GN 537.1-30	17
GN 537-32-38-A	32	38	12	45	3	40	8	18	5.5	GN 537.1-40	34
GN 537-50-58-A	50	58	14	64	3	58.5	10	22	5.5	GN 537.1-58.5	80
GN 537-16-20-B	16	20	9	25	2.2	21	5	15	3.5	GN 537.1-21	8
GN 537-22-28-B	22	28	10	35	3	30	6	15	4.5	GN 537.1-30	17
GN 537-32-38-B	32	38	12	45	3	40	8	18	5.5	GN 537.1-40	30
GN 537-50-58-B	50	58	14	64	3	58.5	10	22	5.5	GN 537.1-58.5	80