

Pomos en estrella

Acero inoxidable, diseño higiénico

ESPECIFICACIÓN

Pomo en estrella

Acero inoxidable AISI 316L

- Mate ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- pulido ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Junta de sellado

- HNBR **H**
Resistente a temperatura de $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$
- EPDM **E**
Resistente a temperatura de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- FKM **F**
Resistente a temperatura de $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$
- material conforme a la FDA
- Azul
- Dureza 85 ± 5 Shore A

INFORMACIÓN


Los pomos en estrella GN 5435 están diseñados para su uso en áreas higiénicas. La superficie de montaje sellada permite el montaje sin espacios muertos. Gracias a su acabado de alta calidad y el gran radio de las esquinas se evita la adherencia de suciedad y se facilita la limpieza.

ACCESORIO

- GN 7600 Juntas de sellado (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

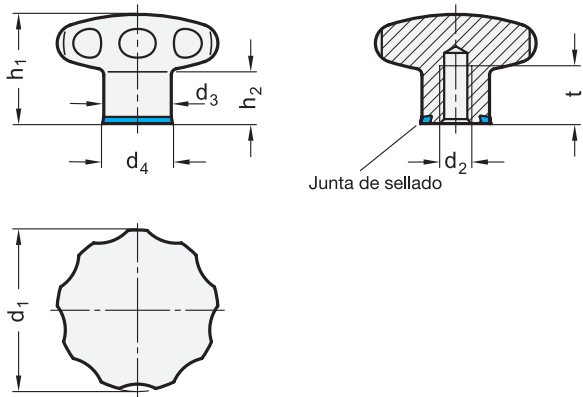

* Completar con
H E F

GN 5435-MT

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t mín.	⚖
GN 5435-40-M6-MT-*	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN 5435-40-M8-MT-*	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN 5435-50-M8-MT-*	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN 5435-50-M10-MT-*	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t mín.	⚖
GN 5435-40-M6-PL-*	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN 5435-40-M8-PL-*	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN 5435-50-M8-PL-*	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN 5435-50-M10-PL-*	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

Peso material H