

Asa en U para gabinetes

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: modelo cerrado
- Tipo **B**: asa con extremo abierto, montaje posterior (agujero roscado ciego)
- Tipo **C**: asa con extremo abierto, montaje desde el lado del operario

Empuñadura

Aluminio

Revestido de plástico

- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**

Tapa para tipo C

Plástico

- negro para SW
- gris claro para SR

INFORMACIÓN


Las asas GN 559 se caracterizan por un diseño frontal ergonómico para un agarre seguro y confortable. También existe una versión del asa con extremo abierto que ofrece un amplio acceso.

Los orificios de fijación del tipo C se cubren con una tapa después de instalar la empuñadura. La tapa está incluida en el volumen de suministro.

Las empuñaduras de estribo GN 559 son conocidas por su gran estabilidad. Se fijan por medio de dos tornillos M8 por lo que el modelo A ofrece dos agujeros centrales alternativos (l_2 o l_3).

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

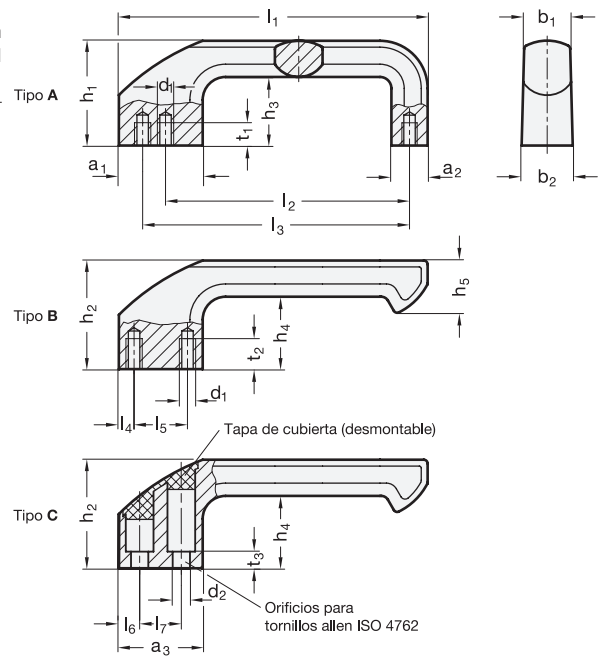

* Completar con

SW RAL9005 **SR** RAL9006

GN 559-A

Descripción	l_1	a_1	a_2	b_1	b_2	d_1	h_1	h_3	l_2	$l_3 \pm 0.2$	t_1 mín.	Δ
GN 559-162-A-*	162	38	19	25	28	M 8	55	36	128	140	12	250

GN 559-B

Descripción	l_1	a_1	b_1	b_2	d_1	h_2	h_4	h_5	l_4	l_5	t_2 mín.	Δ
GN 559-162-B-*	162	38	25	28	M 8	57	38	28	8	22	16	233

GN 559-C

Descripción	l_1	a_3	b_1	b_2	d_2	h_2	h_4	h_5	l_6	l_7	t_3	Δ
GN 559-162-C-*	162	40	25	28	8.3	57	38	28	10	20	8	223

Peso SW