

Asa en U

con revestimiento elástico de TPU, núcleo del asa de acero inoxidable o aluminio

ESPECIFICACIÓN

Revestimiento

Poliuretano termoplástico (TPU)

- Negro, acabado texturado mate
- Elástico, 65±5 Shore A
- Temperatura de trabajo de hasta 70 °C
- Resistente a la abrasión
- Aislamiento
- Resistente a la intemperie

Núcleo de empuñadura

- Acero inoxidable AISI 303
Redondo (para tamaño b = 25)
- Aluminio
Elíptico (para tamaño b = 35)



INFORMACIÓN

El revestimiento del asa GN 564 hecho de espuma de caucho de poliuretano Termoplástico (TPU) garantiza una gran resistencia a impactos y golpes, además de que su forma elíptica garantiza un agarre óptimo.


El núcleo de acero inoxidable y el núcleo de aluminio garantizan una gran durabilidad básica del asa.

BAJO PEDIDO

- otros colores

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

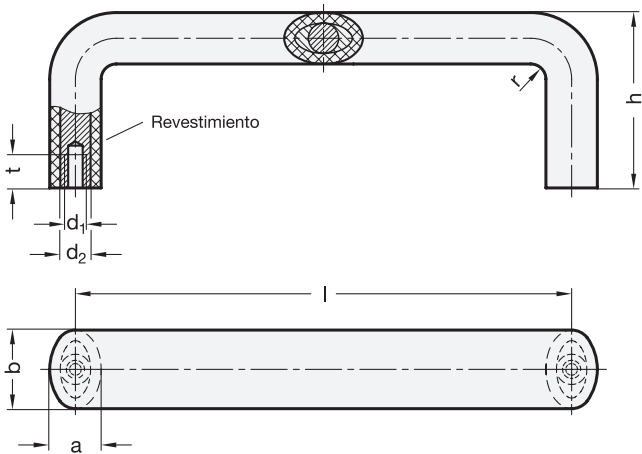

GN 564

Descripción	b	l ±0.25	a	d1	d2	h	r	t mín.	⚖
GN 564-25-112	25	112	16	M 6	10	50	5	10	154
GN 564-25-128	25	128	16	M 6	10	54	7	10	172
GN 564-25-160	25	160	16	M 6	10	54	9	10	199
GN 564-25-192	25	192	16	M 6	10	54	9	10	227
GN 564-35-160	35	160	25	M 8	17	68	12.5	12	328
GN 564-35-192	35	192	25	M 8	17	68	12.5	12	370
GN 564-35-300	35	300	25	M 8	17	68	12.5	12	513