

Asas inclinadas en U

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador (solamente para $b_1 = 26$)

Empuñadura

Aluminio

- Revestido de plástico
 - Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**
- anodizado, color natural **EL**
- Acabado liso, pulido **BL**

Conjunto de fijación para tipo B

- acero, zincado, azul pasivado
- Tornillos de cabeza alomada ISO 7380-M6-25
- Tuercas hexagonales ISO 4032-M6
- Arandelas DIN 125

INFORMACIÓN



Las empuñaduras de estribo inclinadas GN 565.2 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado. Se distinguen por su rigidez y su forma ergonómica.

La superficie de contacto angular permite un mejor acceso incluso en espacios reducidos, como esquinas.

En el Tipo B se incluyen en el suministro los tornillos del pulsador, las tuercas y arandelas.



DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

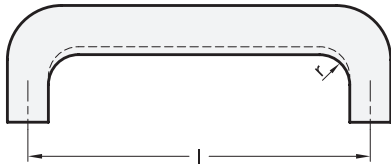

Tipo A

Tipo B



* Completar con

SW **SR** **EL** **BL**

GN 565.2-A

Descripción	b_1	Longitud l ± 0.25	a	b_2	b_3	b_4	$b_5 + 1$	d_1	h_1	h_2	r	t mín.	Δ
GN 565.2-20-112-A-*	20	112	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	102
GN 565.2-20-128-A-*	20	128	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	111
GN 565.2-26-128-A-*	26	128	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	192
GN 565.2-26-160-A-*	26	160	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	218

GN 565.2-B

Descripción	b_1	Longitud l ± 0.25	a	b_2	b_3	b_4	d_2	h_1	h_2	r	Δ
GN 565.2-26-128-B-*	26	128	17	32	34	57	M 6	34	54	17	209
GN 565.2-26-160-B-*	26	160	17	32	34	57	M 6	34	54	17	238

Peso SW