

Asas en U

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Aluminio

- Revestido de plástico
 - Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**
- anodizado, color natural **EL**
- Acabado liso, pulido **BL**


INFORMACIÓN

Las asas en U GN 565.3 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado. Son adecuadas para aplicaciones en las que no se necesitan grandes fuerzas de elevación, como en tapas o cubiertas de protección de máquinas.

Los agujeros avellanados de tipo B permiten la fijación por medio de tornillos autorroscables o remaches avellanados.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

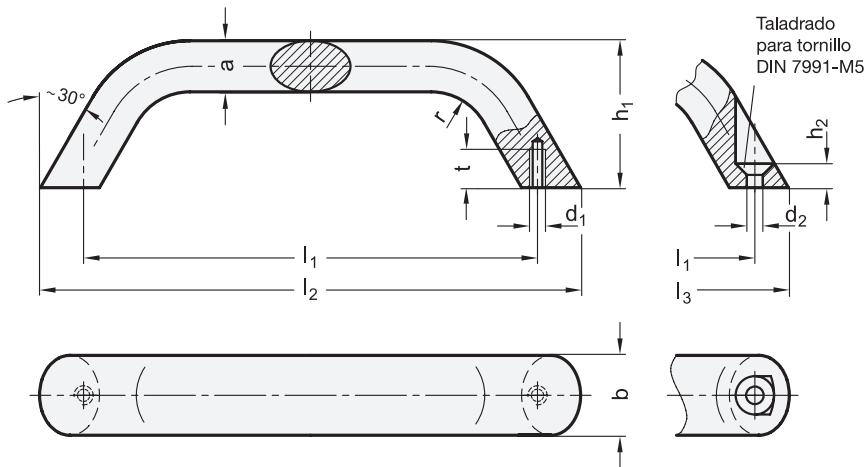

* Completar con

SW **SR** **EL** **BL**

GN 565.3-A

Descripción	b	h1 ±0.25	l2	a	d1	h1	r	t mín.	⚖
GN 565.3-20-120-A-*	20	120	142	13	M 5	41	13	10	85
GN 565.3-20-160-A-*	20	160	182	13	M 5	45	13	10	115

Peso SW

GN 565.3-B

Descripción	b	h1 ±0.25	l3 ≈	a	d2	h1	h2	r	⚖
GN 565.3-20-120-B-*	20	120	137	13	5.3	41	5	13	82
GN 565.3-20-160-B-*	20	160	177	13	5.3	45	5	13	107

Peso SW