

Asas en arco

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Tipos


- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Aluminio

- Revestido de plástico
 - Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
 - Rojo, RAL 3000, acabado texturizado **RS**
 - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**
- anodizado, color natural **EL**
- Acabado liso, pulido **BL**

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

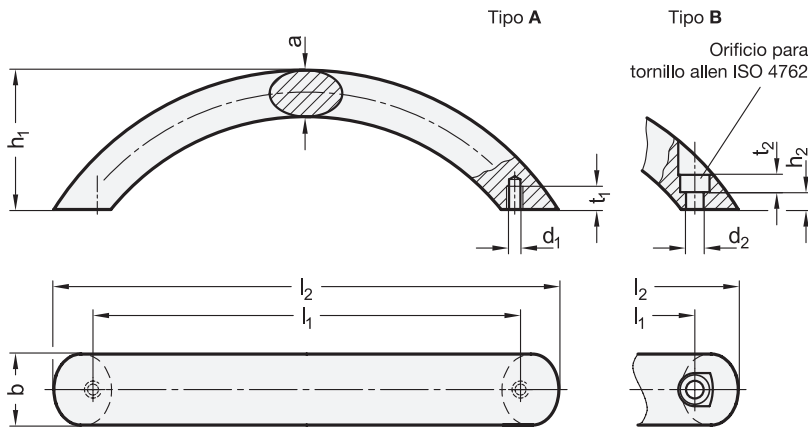

* Completar con

SW **RS** **SR** **EL** **BL**

GN 565.4-A

Descripción	b	l ₁	a	d ₁	h ₁ ≈	l ₂ ≈	t ₁ mín.	Δ
GN 565.4-20-160-A-*	20	160	13	M 6	50	185	8	106
GN 565.4-20-192-A-*	20	192	13	M 6	50	221	8	125
GN 565.4-26-160-A-*	26	160	17	M 8	57	190	11	188
GN 565.4-26-192-A-*	26	192	17	M 8	57	227	11	215

GN 565.4-B

Descripción	b	l ₁	a	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₂ ≈	t ₂	Δ
GN 565.4-20-160-B-*	20	160	13	5.3	50	5	185	5	108
GN 565.4-20-192-B-*	20	192	13	5.3	50	5	221	5	120
GN 565.4-26-160-B-*	26	160	17	6.4	57	6	190	6	190
GN 565.4-26-192-B-*	26	192	17	6.4	57	6	227	6	218

Peso SW