

Asa en U para gabinetes

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Acero inoxidable AISI 304

- granallado mate **GS**
- pulido espejo, brillo metálico **GP** (solamente tipo A)

INFORMACIÓN

Las asas en U GN 565.5 de acero inoxidable para gabinetes se fabrican a partir de extrusiones de aluminio perfiladas.


Las asas en U están fabricadas con un perfil curvado.

ACCESORIO

- GN 181 Conjuntos de fijación (Montaje desde el lado del operador) (ver página 488)

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

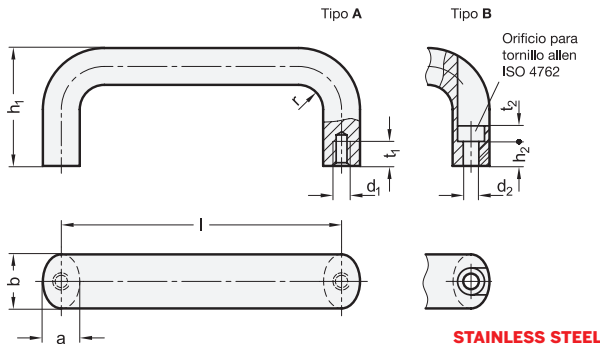

GN 565.5-A

STAINLESS STEEL

Descripción	b	Longitud l	a	d1	h1	r	t1 mín.	⚖
GN 565.5-20-112-A-GS	20	112	13	M 6	49	13	10	273
GN 565.5-20-112-A-GP	20	112	13	M 6	49	13	10	273
GN 565.5-20-128-A-GS	20	128	13	M 6	51	13	10	304
GN 565.5-20-128-A-GP	20	128	13	M 6	51	13	10	304
GN 565.5-20-160-A-GS	20	160	13	M 6	51	13	10	355
GN 565.5-20-160-A-GP	20	160	13	M 6	51	13	10	355
GN 565.5-20-200-A-GS	20	200	13	M 6	51	13	10	418
GN 565.5-20-200-A-GP	20	200	13	M 6	51	13	10	418
GN 565.5-20-250-A-GS	20	250	13	M 6	51	13	10	517
GN 565.5-20-300-A-GS	20	300	13	M 6	51	13	10	600
GN 565.5-20-400-A-GS	20	400	13	M 6	51	13	10	737
GN 565.5-26-128-A-GS	26	128	17	M 8	57	19	12	750
GN 565.5-26-128-A-GP	26	128	17	M 8	57	19	12	750
GN 565.5-26-160-A-GS	26	160	17	M 8	57	19	12	760
GN 565.5-26-160-A-GP	26	160	17	M 8	57	19	12	760
GN 565.5-26-200-A-GS	26	200	17	M 8	57	19	12	770
GN 565.5-26-200-A-GP	26	200	17	M 8	57	19	12	770
GN 565.5-26-300-A-GS	26	300	17	M 8	57	19	12	990
GN 565.5-26-400-A-GS	26	400	17	M 8	57	19	12	1260
GN 565.5-26-500-A-GS	26	500	17	M 8	57	19	12	1525

GN 565.5-B

STAINLESS STEEL

Descripción	b	Longitud l	a	d2	h1	h2	r	t1 mín.	t2	⚖
GN 565.5-20-112-B-GS	20	112	13	5.4	49	13.5	13	10	5.5	273
GN 565.5-20-128-B-GS	20	128	13	5.4	51	13.5	13	10	5.5	270
GN 565.5-20-160-B-GS	20	160	13	5.4	51	13.5	13	10	5.5	355
GN 565.5-26-128-B-GS	26	128	17	6.4	57	11	19	12	6	520
GN 565.5-26-160-B-GS	26	160	17	6.4	57	11	19	12	6	600
GN 565.5-26-200-B-GS	26	200	17	6.4	57	11	19	12	6	715