

Asas inclinadas en U

Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)

Acero inoxidable AISI 304

Acabado granallado mate **MT**


INFORMACIÓN

Las asas en U inclinadas de acero inoxidable GN 565.7 están fabricadas con un perfil de acero inoxidable curvado. Se distinguen por su rigidez y su forma ergonómica.



La superficie de contacto angular permite un mejor acceso incluso en espacios reducidos, como esquinas.

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

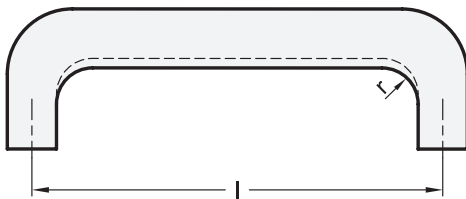

Ejemplo de aplicación

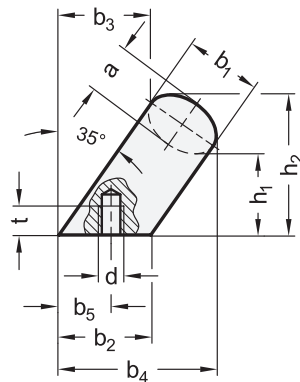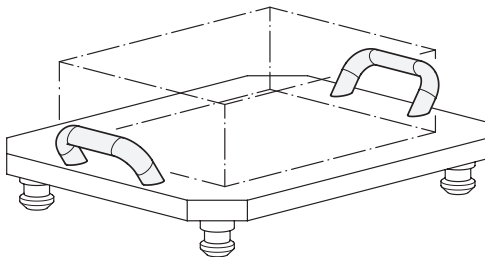

GN 565.7

STAINLESS STEEL

Descripción	b1	Longitud l ±0.25	a	b2	b3	b4	b5 +1	d	h1	h2	r	t mín.	⚖
GN 565.7-20-112-A-MT	20	112	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	308
GN 565.7-20-128-A-MT	20	128	13	24	32	50	13.5	M 6	32	48	13	10	340
GN 565.7-26-128-A-MT	26	128	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	569
GN 565.7-26-160-A-MT	26	160	17	32	34	57	18	M 8	34	54	17	12	657