

Asa en U

Aluminio

ESPECIFICACIÓN

Aluminio

- Revestido de plástico, acabado texturizado
 - negro, RAL 9005, resistente a rayos UV **SW**
 - Rojo, RAL 3000 **RS**
 - Plateado, RAL 9006 **SR**
- Revestido de plástico, acabado antimicrobiano
 - negro, RAL 9005 **SMA**
 - blanco, RAL 9016 **WSA**
- anodizado, color natural **EL**
- Acabado liso, pulido **BL**

INFORMACIÓN

Las empuñaduras de estribo GN 565 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado y presentan excelente estabilidad y un diseño ergonómico.

Además de con los acabados estándar, estas empuñaduras de estribo también están disponibles con un revestimiento funcional.

La versión **SW** está recubierta con un sistema de polvo de protección de alta resistencia a la exposición exterior y a los rayos UVA, lo que que esta versión excelente para su uso en exteriores.

Las versiones **SMA / WSA** llevan un revestimiento en polvo con base de iones de plata, lo que les otorga propiedades antimicrobianas. El principio de acción ha demostrado reducir la contaminación de las superficies de las empuñaduras en 24 horas, de forma que sobrevive menos del 1 % de las bacterias y el 5 % de los virus.


Las piezas estándar con recubrimiento plástico antimicrobiano se usan principalmente en el sector de la salud y en edificios públicos, como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, estadios, etc.


ACCESORIO

- GN 181 Conjuntos de fijación (Montaje desde el lado del operador) (ver página 488)

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A35)

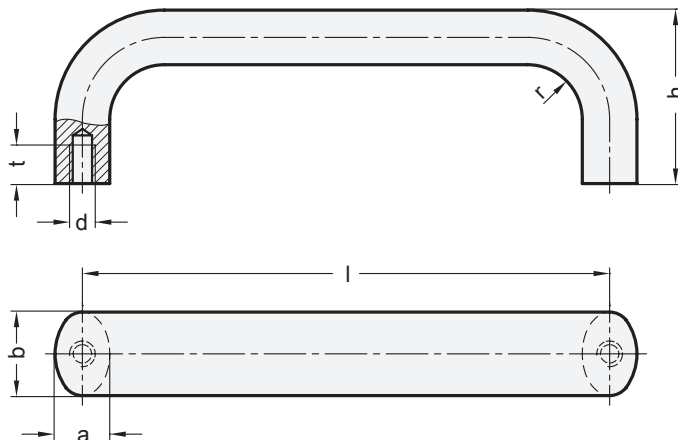

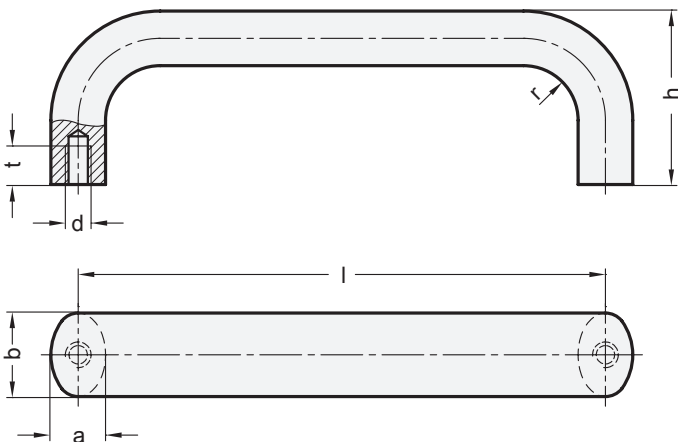

* Completar con

- SW

RAL9005
- RS

RAL3000
- SR

RAL 9006
- SMA

RAL 9005, antibacteriano
- WSA

RAL9016, antibacteriano
- EL

anodizado
- BL

natural

GN 565

Descripción	b	Longitud l	a	d	h	r	t mín.	⚖
GN 565-20-100-*	20	100	13	M 6	49	13	10	87
GN 565-20-112-*	20	112	13	M 6	49	13	10	93
GN 565-20-117-*	20	117***	13	M 6	49	13	10	100
GN 565-20-120-*	20	120**	13	M 6	49	13	10	102
GN 565-20-128-*	20	128	13	M 6	51	13	10	103
GN 565-20-160-*	20	160	13	M 6	51	13	10	120
GN 565-20-180-*	20	180**	13	M 6	51	13	10	128
GN 565-20-200-*	20	200***	13	M 6	51	13	10	150
GN 565-20-235-*	20	235**	13	M 6	51	13	10	180
GN 565-26-112-*	26	112***	17	M 8	55	17	12	164
GN 565-26-117-*	26	117***	17	M 8	55	17	12	166
GN 565-26-120-*	26	120***	17	M 8	55	17	12	171
GN 565-26-125-*	26	125***	17	M 8	55	17	12	178
GN 565-26-128-*	26	128	17	M 8	55	17	12	180
GN 565-26-160-*	26	160	17	M 8	57	17	12	212
GN 565-26-179-*	26	179***	17	M 8	57	17	12	235
GN 565-26-192-*	26	192	17	M 8	57	17	12	241
GN 565-26-300-*	26	300	17	M 8	57	17	12	344
GN 565-26-400-*	26	400***	17	M 8	57	17	12	445
GN 565-26-500-*	26	500***	17	M 8	57	17	12	538
GN 565-35-250-*	35	250	25	M 10	75	25	15	629
GN 565-35-300-*	35	300	25	M 10	75	25	15	722
GN 565-35-400-*	35	400	25	M 10	75	25	15	907
GN 565-35-500-*	35	500	25	M 10	75	25	15	1095

Peso SW
** adecuadas para racks de 19" y disposición cerrada, no disponible para WSA/SMA
*** No disponible para WSA/SMA

