

Imanes

Neodimio-Hierro-Boro, con gancho / ojal, con cubierta de caucho

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con gancho
- Tipo **B**: con ojal

Imán

NdFeB

Neodimio, hierro, boro

Temperatura de trabajo de hasta 80 °C

Pieza de acero

Zincado brillante

Gancho / Ojal

Acero, zincado

Cubierta de caucho

Elastómero termoplástico (TPE)

- Negro **SW**

- Dureza $\approx$ 80 Shore A

INFORMACIÓN

Los imanes con cubierta de caucho GN 57.10 forman un sistema junto con la pieza de acero que protege y refuerza el imán, concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre la superficie magnética engomada.

La cubierta de caucho evita que las superficies delicadas sean dañadas por el imán y ofrece un mayor coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.



ACCESORIO


- GN 70 Discos soporte (ver página 2051)
- GN 70.1 Discos adhesivos (ver página 2051)

BAJO PEDIDO

- otros colores
- otras durezas Shore

DATOS TÉCNICOS

- Más información de imanes de retención (ver página 2022)
- Características del plástico (ver página A2)

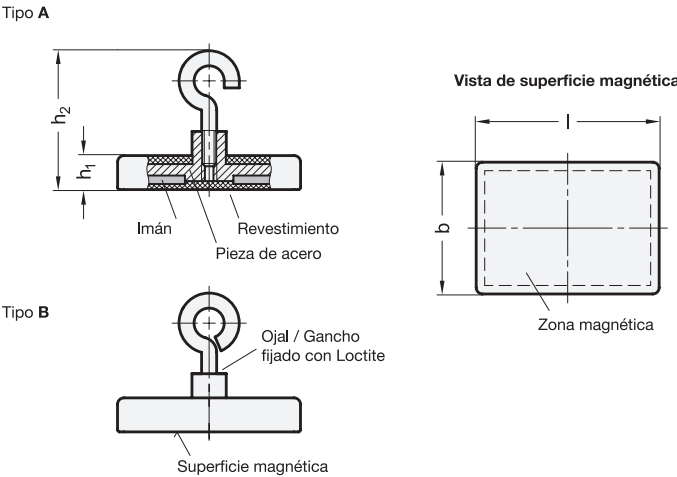

GN 57.10-A

Descripción	b	Longitud l	h1	h2 $\pm$ 3	Fuerzas magnéticas nominales en N	
GN 57.10-22.5-35-A-SW	22.5	35	6	30	93	26
GN 57.10-22.5-55-A-SW	22.5	55	6	30	140	36
GN 57.10-45-59-A-SW	45	59	8.5	40	240	94

GN 57.10-B

Descripción	b	Longitud l	h1	h2 $\pm$ 3	Fuerzas magnéticas nominales en N	
GN 57.10-22.5-35-B-SW	22.5	35	6	30	93	26
GN 57.10-22.5-55-B-SW	22.5	55	6	30	140	36
GN 57.10-45-59-B-SW	45	59	8.5	37	240	92