

Imanes

Neodimio-hierro-boro, con varilla roscada, con cubierta de caucho

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con una varilla roscada
- Tipo **B**: con dos varillas roscadas

Imán

NdFeB

Neodimio, hierro, boro

Temperatura de trabajo de hasta 80 °C

Pieza de acero

Zincado brillante

Revestimiento

Poluretano termoplástico (TPE)

- Negro **SW**
- blanco **WS**
- Dureza ≈ 80 Shore A

INFORMACIÓN

Los imanes con cubierta de caucho GN 57.3 forman un sistema junto con la pieza de acero que protege y refuerza el imán, concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre la superficie magnética engomada.

La cubierta de caucho evita que las superficies delicadas sean dañadas por el imán y ofrece un mayor coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

ACCESORIO

- GN 70 Discos soporte (ver página 2051)
- GN 70.1 Discos adhesivos (ver página 2051)




BAJO PEDIDO

- otros colores
- otras durezas Shore


DATOS TÉCNICOS

- Más información de imanes de retención (ver página 2022)
- Características del plástico (ver página A2)

Tipo A

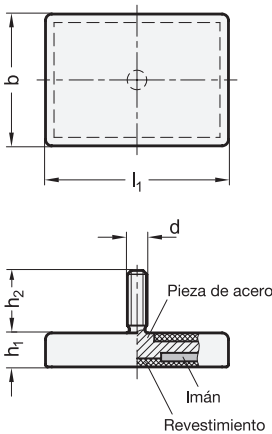

Tipo B

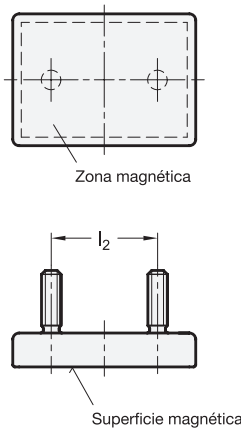

* Completar con

SW Negro **WS** Blanco

GN 57.3-A

Descripción	b	l1	d	h1	h2	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 57.3-22.5-35-M4-A-*	22.5	35	M 4	6	6	93	22
GN 57.3-22.5-55-M4-A-*	22.5	55	M 4	6	6	140	33
GN 57.3-22.5-75-M4-A-*	22.5	75	M 4	6	6	205	46
GN 57.3-45-59-M6-A-*	45	59	M 6	8.5	15	240	86
GN 57.3-45-74-M8-A-*	45	74	M 8	8.5	15	360	111
GN 57.3-45-110-M8-A-*	45	110	M 8	8.5	15	530	163

Peso SW

GN 57.3-B

Descripción	b	l1	d	h1	h2	l2	Fuerzas magnéticas nominales en N	⚖
GN 57.3-22.5-35-M4-B-*	22.5	35	M 4	6	6	17	93	25
GN 57.3-22.5-55-M4-B-*	22.5	55	M 4	6	6	30	140	35
GN 57.3-22.5-75-M4-B-*	22.5	75	M 4	6	6	50	205	50
GN 57.3-45-59-M6-B-*	45	59	M 6	8.5	15	27	240	91
GN 57.3-45-74-M6-B-*	45	74	M 6	8.5	15	36	360	114
GN 57.3-45-110-M6-B-*	45	110	M 6	8.5	15	68	530	168

Peso SW