

Grilletes

versión recta

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con perno prisionero
- Tipo **B**: Perno con tuerca y chaveta

Abrazadera en forma de anillo

- Acero tratable térmicamente, forjado
- galvanizado en caliente

Espárrago

- Acero tratable térmicamente, forjado
- zincado galvánico, lacado

INFORMACIÓN

Los grilletes rectos de alta resistencia GN 584 están fabricados de acuerdo a la Especificación Federal de EE.UU. RR-C-271 y ofrecen estándares de seguridad séxtuplos, lo que significa que la carga de fallo mínima es al menos seis veces mayor que el valor (WLL).


El tamaño nominal y la carga nominal (WLL) están forjados en el grillete, lo que facilita la selección del mecanismo de anclaje adecuado. En general, no debe superarse la carga nominal.

Los diseños con tuerca y chaveta (modelo B) suelen recomendarse para conexiones permanentes. Los pernos pueden girarse, y las tuercas se fijan con una chaveta para evitar que se produzcan aflojamientos.


Con cada entrega se suministran más instrucciones de funcionamiento y especificaciones.



Tipo A

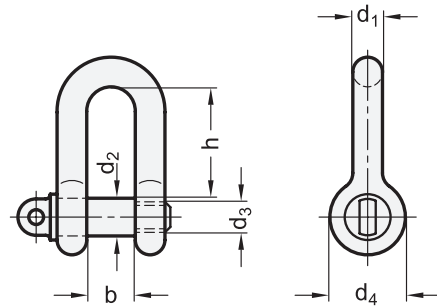

Tipo B



* Completar con el código del tipo de grillete (A o B)

A
con perno

B
perno con tuerca y chaveta

GN 584

Descripción	d1 Tamaño nominal	d1 en pulgadas	b ±1	d2 ±0.5	d3** roscado-UNC	d4	h	Carga nominal (WLL)	⚖️
GN 584-6-*	6	1/4	12	8	5/16	17	22	0.5 t [5.0 kN]	45
GN 584-8-*	8	5/16	13	10	3/8	21	26	0.75 t [7.5 kN]	80
GN 584-10-*	10	3/8	16	12	7/16	26	31	1.0 t [10 kN]	120
GN 584-11-*	11	7/16	18	14	1/2	28	36	1.5 t [15 kN]	180
GN 584-13-*	13	1/2	21	16	5/8	30	41	2.0 t [20 kN]	350
GN 584-16-*	16	5/8	27	19	3/4	42	51	3.25 t [32.5 kN]	595
GN 584-19-*	19	3/4	32	22	7/8	48	60	4.75 t [47.5 kN]	900
GN 584-22-*	22	7/8	36	25	1	57	71	6.5 t [65.0 kN]	1200
GN 584-25-*	25	1	43	28	1 1/8	62	81	8.5 t [85.0 kN]	1800

**en general, los pernos y tornillos tienen las roscas especificadas. Sin embargo, pueden darse variaciones.