

Grilletes

Acero/acero inoxidable, curvado,
versión comercial (no para elevar)

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo A: Con perno roscado

Acero ST

- Forjado
- Zincado galvánico

Acero inoxidable AISI 316 A4

Forjado

INFORMACIÓN


Los grilletes GN 585.1 se utilizan para conectar cadenas, cuerdas, correas o cintas entre sí de forma que se puedan soltar, o para sujetarlas a puntos de fijación adecuados. Se utilizan, por ejemplo, para limitadores de ángulo, dispositivos antipérdida, barreras, señales suspendidas y protecciones contra salpicaduras, o bien para tensar o sujetar elementos. Los grilletes en versión comercial no deben usarse para operaciones de izado en el sentido recogido en la Directiva de máquinas.

La forma curvada permite sujetar al mismo tiempo varias cuerdas o cadenas, así como tubos o varillas redondos, con un único grillete.

La versión de acero inoxidable es adecuada para su uso en entornos especialmente corrosivos.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

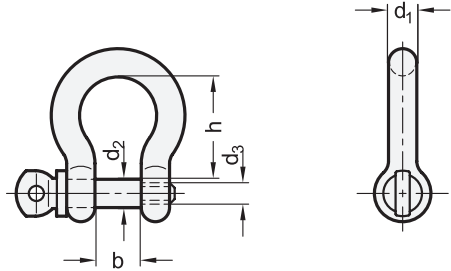

GN 585.1-ST

Descripción	$d_1 \approx$ Tamaño nominal	$d_1 \approx$ Tamaño nominal en pulgadas	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Capacidad de carga estática (valor aproximado)	🏗️
GN 585.1-5-A-ST	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-ST	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-ST	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-ST	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-11-A-ST	11	7/16	22	11	M 12	44	4.0 kN	180
GN 585.1-13-A-ST	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-14-A-ST	14	9/16	28	14	M 14	56	6.0 kN	350
GN 585.1-16-A-ST	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-ST	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

* El perno de tornillo tiene por lo general la rosca especificada. Sin embargo, puede haber variaciones.

GN 585.1-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	$d_1 \approx$ Tamaño nominal	$d_1 \approx$ Tamaño nominal en pulgadas	$b \approx$	$d_2 \approx$	d_3^*	$h \approx$	Capacidad de carga estática (valor aproximado)	🏗️
GN 585.1-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	20	0.8 kN	20
GN 585.1-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	24	1.0 kN	30
GN 585.1-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	32	2.0 kN	70
GN 585.1-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	40	3.2 kN	130
GN 585.1-13-A-A4	13	1/2	24	13	M 12	48	5.0 kN	260
GN 585.1-16-A-A4	16	5/8	32	16	M 16	64	8.0 kN	500
GN 585.1-19-A-A4	19	3/4	38	19	M 20	74	11.0 kN	800

* El perno de tornillo tiene por lo general la rosca especificada. Sin embargo, puede haber variaciones.