

Grilletes

Acero inoxidable, revirado,
versión comercial (no para elevar)

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo A: Con perno roscado

Acero inoxidable AISI 316 A4

- Forjado
- Electropulido

INFORMACIÓN

Los grilletes GN 585.2 se utilizan para conectar cadenas, cuerdas, correas o cintas entre sí de forma que se puedan soltar, o para sujetarlas a puntos de fijación adecuados. Se utilizan, por ejemplo, para limitadores de ángulo, dispositivos antipérdida, barreras, señales suspendidas y protecciones contra salpicaduras, o bien para tensar o sujetar elementos.


El diseño revirado conecta dos agujeros de montaje que estén desalineados a 90° y, en el caso de cadenas cortas, evita que los eslabones se retuerzan de forma no intencionada.

Los grilletes en versión comercial no deben usarse para operaciones de izado en el sentido recogido en la Directiva de máquinas.


La versión de acero inoxidable es adecuada para su uso en entornos especialmente corrosivos.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Ejemplos de aplicación (ver página)

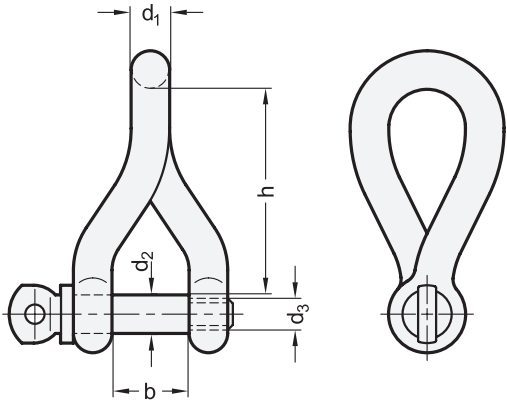

Ejemplo de aplicación



GN 585.2

Descripción	d ₁ ≈ Tamaño nominal	d ₁ ≈ Tamaño nominal en pulgadas	b ≈	d ₂ ≈	d ₃ *	h ≈	Capacidad de carga estática (valor aproximado)	⚖
GN 585.2-4-A-A4	4	5/32	8	4	M 4	22	1.5 kN	10
GN 585.2-5-A-A4	5	3/16	10	5	M 5	27.5	2.3 kN	18
GN 585.2-6-A-A4	6	1/4	12	6	M 6	33	3.4 kN	30
GN 585.2-8-A-A4	8	5/16	16	8	M 8	44	6.0 kN	73
GN 585.2-10-A-A4	10	3/8	20	10	M 10	55	9.5 kN	140
GN 585.2-12-A-A4	12	7/16	24	12	M 12	66	14.0 kN	240

* El perno de tornillo tiene por lo general la rosca especificada. Sin embargo, puede haber variaciones.

STAINLESS STEEL

Ejemplos de aplicación

