

Cáncamos (giratorios)

Acero, con muelle de retorno

ESPECIFICACIÓN

Estribo de carga

- Acero 1.6541
- Forjado
- Templado de alta resistencia
- 100 % probado contra fractura electromagnéticamente conforme a EN 1677-1.
- revestido de plástico de color rosa

Casquillo

- Acero
- Forjado
- Templado de alta resistencia
- 100 % probado contra fractura electromagnéticamente conforme a EN 1677-1.
- Zincado brillante

Tornillo

- Acero
- Templado de alta resistencia
- Acabado: Delta Tone

Anillo de retención (muelle)

Acero

Transpondedor RFID

Frecuencia 13,56 MHz (HF, IEC 15693)

INFORMACIÓN

Los cáncamos giratorios GN 586.2 se utilizan con equipos de elevación y amarre independientes. Se atornillan en equipos sometidos a carga, o directamente sobre la carga, y pueden absorber fuerzas en cualquier dirección.


El mecanismo de muelle integrado garantiza que el cáncamo gire en una dirección favorable para soportar carga durante el izado y el amarre, evitando cargas laterales desfavorables.

La capacidad de carga nominal se indica en la carcasa. Los cáncamos giratorios GN 586.2 cumplen la Directiva de máquinas 2006/42/CE y las normas GS-HM-36 de DGUV.

El transpondedor RFID integrado indica e identifica claramente el equipo de elevación, por ejemplo, durante las inspecciones regulares exigidas.




RUD

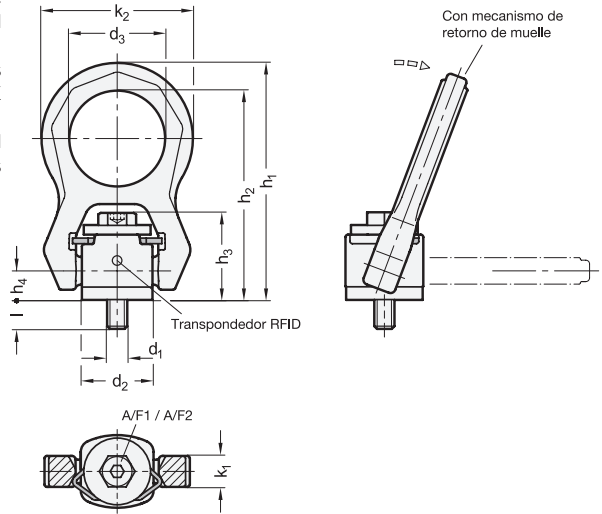

GN 586.2

Descripción	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	k ₁	k ₂	Longitud l	A/F ₁	A/F ₂	Par de apriete en Nm	Capacidad de carga nominal en t (WLL) (Factor de seguridad 4:1)	
GN 586.2-M8	M 8	30	38	94	83	33	11.7	10.5	60	11.5	5	13	30	0.7	360
GN 586.2-M10	M 10	30	38	94	83	34.4	11.7	10.5	60	15.5	6	17	60	1	370
GN 586.2-M12	M 12	30	38	94	83	35.5	11.7	10.5	60	18.5	8	19	80	1.35	380
GN 586.2-M16	M 16	40	50	121	107	46	13.7	14	78	22.25	10	24	150	2.5	820
GN 586.2-M20	M 20	45	50	135	118	56	16.6	17	84	26.5	12	30	300	4	1340
GN 586.2-M24	M 24	60	66	177	154	70	21.7	23	112	34	14	36	500	6.3	3030
GN 586.2-M30	M 30	75	75	212	183	87.5	29	27	133	41.5	17	46	800	8	5660


Capacidad de carga

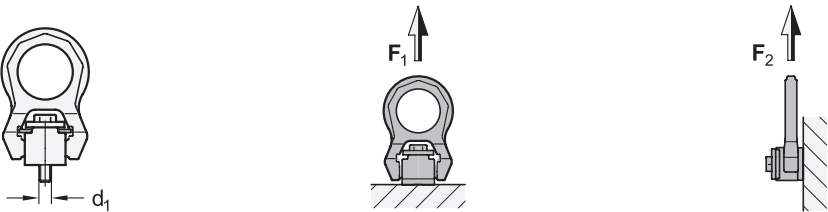

d1	F1 máx. en t (Factor de seguridad 4:1)	F2 máx. en t (Factor de seguridad 4:1)
M 8	0.7	0.7
M 10	1	1
M 12	1.35	1.35
M 16	2.5	2.5
M 20	4	4
M 24	6.3	6.3
M 30	8	8

Los valores de carga especificados se aplican a un rango de temperaturas de trabajo de -40 °C a +200 °C. Encontrará más información en las instrucciones de funcionamiento.

Desgaste / vida útil / instrucciones de seguridad

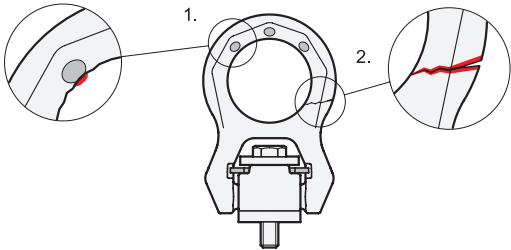

1. Compruebe cuidadosamente las marcas de desgaste para de determinar el nivel de deterioro en el punto de elevación. Si estas marcas cubren todo el contorno exterior o el contorno del orificio, el punto de fijación habrá llegado al final de su vida útil y deberá sustituirse.
 2. Si el punto de elevación se dobla o muestra signos de daños o grietas, deja de ser seguro de utilizar.
- En cualquier caso, se requiere la sustitución.
- Durante la instalación, la puesta en servicio y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se incluyen con el producto y están disponibles en formato digital en elesa-ganter.es.

