

Empuñaduras abatibles

Plástico, mecanismo abatible acero inoxidable, bloqueado en posición de funcionamiento

ESPECIFICACIÓN

Empuñadura

Plástico, resina fenólica (PF) **KU**

- Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
- Negro, acabado brillante
- Giratorio

Mecanismo abatible

Acero inoxidable

- Eje, AISI 303
- Pieza de unión, AISI 316LHC Sinterizado




INFORMACIÓN

Las empuñaduras abatibles GN 598.5 se usan cuando la manilla no debe sobresalir temporalmente por razones de espacio o de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

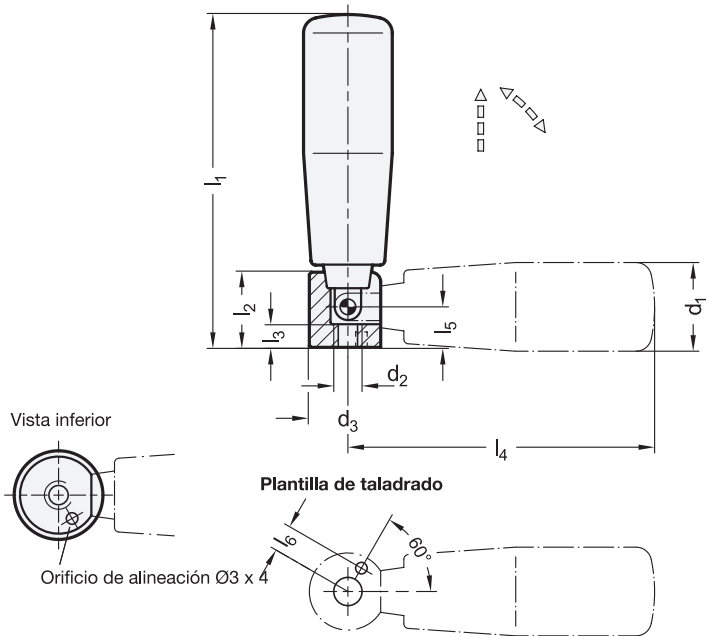

GN 598.5

Descripción	d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5	l6	⚖
GN 598.5-KU-23	23	M 6	20	87	19.5	6	80	10.5	7	102
GN 598.5-KU-26	26	M 6	20	102	19.5	6	95	10.5	7	134
GN 598.5-KU-28	28	M 8	26	118	26	10	106	16	10	215