

Posicionadores de muelle

Acero / Acero inoxidable, sin posición de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: sin tuerca de ajuste
- Tipo **AK**: con tuerca de ajuste

Modelo en acero ST

- Pavonado
- Posicionador endurecido

Modelo en Acero inoxidable AISI 303 NI

Posicionador niquelado químicamente
Tuercas hexagonales planas GN 909.5

Pomo
Plástico (poliamida PA)

- Negro, mate
- No desmontable


INFORMACIÓN

Los posicionadores de muelle GN 607 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones. El perfil extremadamente bajo de las contratuercas GN 909 (ver página 809) / GN 909.5 (ver página 809) amplía el abanico de opciones de montaje.


- Gama de posicionadores de muelle (ver página 738)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Características plásticas (ver página A2)
- Información de capacidad de carga (ver página A42)

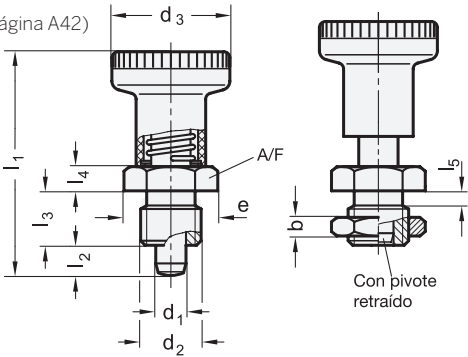

Ejemplos de montaje

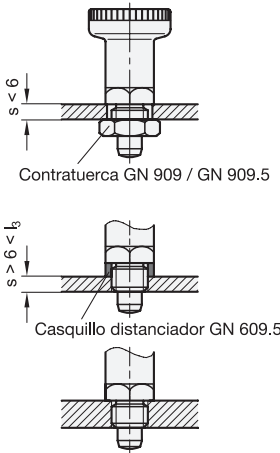

GN 607

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.05 Núcleo H7	b	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	l5	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	Carga axial en N	⚖
GN 607-6-A-ST	6	4	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	11	28	400	34
GN 607-8-A-ST	8	4.5	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	15	29	500	61
GN 607-6-AK-ST	6	4	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	11	28	400	40
GN 607-8-AK-ST	8	4.5	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	15	29	500	62

GN 607-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.05 Núcleo H7	b	d2	d3	e ≈	l1	l2 ±0.5	l3 -0.15	l4	l5	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	Carga axial en N	⚖
GN 607-6-A-NI	6	4	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	9	25	400	40
GN 607-8-A-NI	8	4.5	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	13	26	500	60
GN 607-6-AK-NI	6	4	M 12 x 1.5	25	19.6	45	6	10	5	3	17	9	25	400	43
GN 607-8-AK-NI	8	4.5	M 16 x 1.5	31	21.9	54	8	12	6	3	19	13	26	500	70