

Posicionadores con pivote de acero inoxidable

sin posición de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Guía
Zamac
Cincado, azul pasivado

Pomo
Plástico (poliamida PA)
- Negro, mate
- No desmontable

Perno en acero inoxidable AISI 303
niquelado químicamente



Componentes únicos de acero inoxidable

INFORMACIÓN

Los posicionadores GN 608.5 con pivote de acero inoxidable se destacan por sus dimensiones reducidas.
- Gama de posicionadores de muelle (ver página 738)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Características plásticas (ver página A2)
- Información de capacidad de carga (ver página A42)

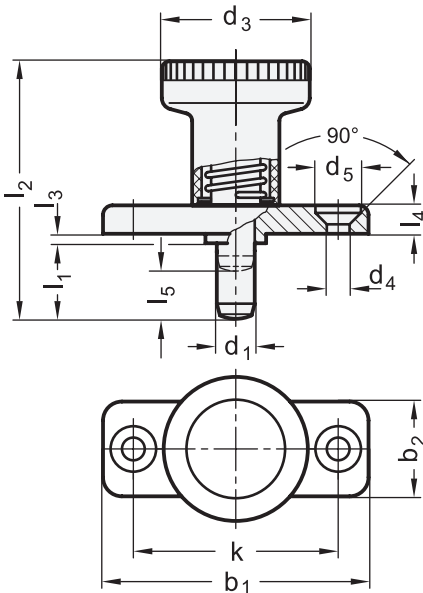

Pivote retraído
(si $l_1 = d_1$)

GN 608.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.05 Núcleo H7	l1	b1	b2	d2 -0.02/ -0.1	d3	d4	d5	k	l2	l3 -0.15	l4	l5	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	Carga axial en N	⚖
GN 608.5-6-6	6	6	40	18	10	25	4.3	8.3	30	37	2.5	4.5	6	9	25	400	36
GN 608.5-6-14	6	14	40	18	10	25	4.3	8.3	30	45	2.5	4.5	6	9	25	400	38
GN 608.5-8-8	8	8	46	20	12	31	5.3	10.4	34	44	2.5	4.5	8	13	26	500	50
GN 608.5-8-18	8	18	46	20	12	31	5.3	10.4	34	54	2.5	4.5	8	13	26	500	59